销售服务热线：**400-880-6618**

Service hotline: 400-880-6618

www.jason-china.com

杰森石膏板集团

Jason Plasterboard Group

集团总部：

上海市松江区梅家浜路800弄35号双高世贸广场13楼

生产基地：

浙江省平湖市独山港区海河路1000号（314204）（中部）

广东省惠州市惠东县稔山镇海滨工业区（516347）（南部）

辽宁省沈阳市法库经济开发区西同路2号（110400）（北部）

吉林省长春市九台经济开发区北区群英大街2358号（130507）（北部）

杰森产品目录

Jason Products Catalog

杰森品质，演绎专业空间！

杰森石膏板系统

JASON

简介

Introduction

杰森石膏板（嘉兴）有限公司

杰森石膏板（沈阳）有限公司

杰森石膏板（惠州）有限公司

杰森石膏板（长春）有限公司

杰森集团简介

Introduction to Jason Group

杰森石膏板集团是一家由香港荣昇集团投资，专业生产销售绿色环保轻质墙体、吊顶等室内装饰建筑材料，提供系统解决方案的外商独资企业。

杰森公司本着品牌、市场、引领的发展战略进入中国市场，秉承着：“品质、创新、服务、共赢”的经营理念，以公益、环保、安全为己任，致力于为中国石膏板市场贡献优质、节能、环保的绿色建材。

自2008年4月杰森嘉兴工厂投产以来，杰森在中国投资1亿美元，分别在嘉兴、沈阳、惠州和长春建立了四大石膏板及龙骨辅料生产基地。目前集团石膏板年生产能力近1.5亿平方米。伴随中国建筑市场和石膏板行业的快速发展，杰森公司还将继续追加投资。兴建新的生产基地，不断研发和推出新的系统产品。

环保

安全品质

杰森石膏建材的生产和研发一直严格按照国家标准进行生产。杰森始终关注人类的健康和安全，为客户提供一个健康、安全、舒适的生活和工作环境是所有杰森人的愿望。

绿色环保

杰森石膏板一直致力于绿色环保建材的开发，生产和应用，杰森所有的石膏建材产品都通过了权威部门的绿色建材的相关检测，真正属于绿色建材。

杰森尊重环境、保护环境，对自然环境、社会一直都投以足够的关注度，对环境始终铭记自身的责任和义务，企业坚持将可持续发展的道路作为企业研发的原则，杰森竭力做好企业发展与环境保护的和谐统一。

环保、公益和认证

环保、公益

中国环境标志产品认证证书

ISO9000质量管理体系认证

2014中国饭店业最受欢迎石膏板品牌

行业标准

杰森专业服务

公益

深圳壹基金公益基金会是中国第一家民间公募基金会，2010年12月3日在深圳注册成立，以“尽我所能，人人公益”为愿景，致力于搭建专业透明的壹基金公益平台。壹基金战略模式为“一个平台+三个领域”，即专注于灾害救助、儿童关怀、公益人才培养三大公益领域。

杰森石膏板作为一家绿色环保型企业，以“品质、技术、发展、共赢”作为公司的发展理念，不断推出各种新型石膏板产品，为现代化城市建设打造一个绿色、环保、安全、专业的空间。自2008年汶川地震开始，杰森在企业效益提高的同时回馈社会，奉献自己的一份力量。不管是灾后重建，还是现代化城市建设，杰森始终提供优质、专业的石膏板及其系统产品支持。

2012年杰森石膏板携手壹基金，共建一份爱心。杰森每生产一张石膏板，将向壹基金献出一分爱心。您对杰森石膏板的厚爱，将随着我们的慈善之举再次传递。

CONTENTS 目录

杰森标准纸面石膏板 P 01
杰森耐火纸面石膏板 P 02
杰森耐水纸面石膏板 P 03
杰森耐水耐火板 P 04
杰森净醛系列石膏板 P 05
杰森雅静吸声板 P 06
杰森饰面板 P 07
杰森装饰纸面石膏板 P 09
杰森高强隔音板 P 10
杰森高强隔音耐水板 P 11
杰森轻钢龙骨 P 12
杰森龙骨配件 P 13
杰森专业辅料及配件 P 14

杰森标准纸面石膏板

产品介绍：



杰森标准纸面石膏板是由高纯度石膏芯、优质高强的环保衬纸及添加剂结合而成的高品质纸面石膏板。其表面为象牙白色面纸，配合杰森填缝料及调批产品可形成完美的装饰效果。杰森标准纸面石膏板完全符合中国GB/T9775标准。

产品特点：

绿色环保

杰森标准纸面石膏板以环保脱硫石膏为原料，掺入纤维和外加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

强度更高

杰森标准纸面石膏板具有一定的抗压和抗冲击强度，适用于家居中经常活动的公共区域。

施工方便

石膏板具有可钉、可刨、可锯、可粘的性能，用于室内装饰，可取得理想的装饰效果，仅需裁纸刀便可随意对石膏板进行裁切，施工非常方便，用它做装饰材料可极大地提高施工效率。

节省空间

采用石膏板作墙体材料，可节省墙体占地面积，增加建筑空间利用率。石膏板作内隔墙还可便于室内管线敷设及检修。

舒适居住

石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格	厚度	适用范围
杰森标准纸面石膏板	1200X2400（3000） 1220X2440	9.5mm 12 mm 15 mm	常规内隔墙，吊顶部位

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森耐火纸面石膏板

产品介绍：

杰森耐火纸面石膏板是由高纯度石膏芯、蛭石及网状分布的玻璃纤维添加剂结合而成的高品质纸面石膏板。并且采用经过特殊防火处理的粉红色纸面作为护面纸，极大提高了石膏板的耐火性能，特别适合防火性能要求高的隔墙、电梯和楼梯通道等场合使用。杰森耐火纸面石膏板完全符合中国GB/T9775标准，遇火稳定性>20(Min)。

产品特点：

绿色环保

杰森耐火纸面石膏板以环保脱硫石膏为原料，掺入纤维和外加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

玻纤耐火

杰森耐火纸面石膏板，在其芯体中添加了大量网状分布的玻纤，在材料遇火时可以延长芯体的稳定性。

蛭石耐火

杰森耐火纸面石膏板，在其芯体中添加蛭石，石膏板在遇火时会发生龟裂，而蛭石受热会局部脱成黏糊壮，渗透到裂缝中，再一次延长了石膏板耐火时间。

节省空间

采用石膏板作墙体材料，可节省墙体占地面积，增加建筑空间利用率。石膏板作内隔墙还可便于室内管线敷设及检修。

舒适居住

石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格	厚度	适用范围
杰森耐火纸面石膏板	1200X2400（3000） 1220X2440	9.5mm 12 mm 15 mm	建筑有较高耐火要求的环境

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森耐水纸面石膏板

产品介绍：



杰森耐水纸面石膏板是由高纯度石膏芯、优质高强的环保衬纸及有机硅添加剂结合而成的高品质纸面石膏板。加上经过有机防水材料特殊处理过的绿色护面纸，极大地改善和增强了石膏板的耐水性能，适用于室内湿度较高或临时性户外场所。杰森耐水纸面石膏板完全符合中国GB/T9775标准，吸水率<10%。

产品特点：

绿色环保

杰森耐水纸面石膏板以环保脱硫石膏为原料，掺入纤维和外加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

表面耐水

杰森耐水纸面石膏板纸面经过美国进口硅油进行浸泡处理，使得其表面吸水率小于160g，防水性能强。

芯体耐水

杰森耐水纸面石膏板，生产过程中在其石膏芯体中添加憎水剂，使得其芯体吸水率降低，起到良好的芯体防水作用。

终饰处理

杰森耐水纸面石膏板，在最终装饰过程中可以直接在表面用瓷砖胶进行瓷砖、墙砖粘贴，无需经其他工序处理。

舒适居住

石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格	厚度	适用范围
杰森耐水纸面石膏板	1200X2400（3000） 1220X2440	9.5mm 12 mm 15 mm	卫生间、厨房等较潮湿的环境

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森耐水耐火板

产品介绍：

杰森耐水耐火纸面石膏板是由高纯度石膏芯体 、蛭石及网状分布的玻璃纤维添加剂及有机硅添加剂结合而成的高品质纸面石膏板 。使用经有机防水材料特殊处理的绿色护面纸，极大地改善和增强了石膏板的耐水耐火性能,特别适合防火性能要求高的隔墙、电梯和楼梯通道等场合的使用。杰森耐水耐火纸面石膏板完全符合中国GB/T9775–2008标准 ，吸水率<10%,遇火稳定性>20(Min)。

产品特点：

绿色环保

杰森耐水耐火石膏板以环保脱硫石膏为原料，掺入纤维和外加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

玻纤耐火

杰森耐水耐火纸面石膏板，在其芯体中添加了大量网状分布的玻纤，在材料遇火时可以延长芯体的稳定性。

表面耐水

杰森耐水耐火纸面石膏板纸面经过美国进口硅油进行浸泡处理，使得其表面吸水率小于160g，防水性能强。

节省空间

采用石膏板作墙体材料，可节省墙体占地面积，增加建筑空间利用率。石膏板作内隔墙还可便于室内管线敷设及检修。

舒适居住

石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格(mm)	厚度	适用范围	包装规格
杰森耐水耐火板	1200X2400 600X2400	9.5 12 15 25	建筑有较高耐水、耐火要求的环境。	100张/架 80张/架 60张/架

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森净醛系列石膏板

杰森净醛高强板

杰森净醛高强板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用象牙白色高强护面纸和特殊的发泡工艺，强度较9.5mm标准石膏板更高。内部添加有竹炭、有机硅及网状分布的玻璃纤维，具有消除甲醛和防霉的功能。

杰森净醛隔音板

杰森净醛隔音板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用特制的蓝色隔音纸，与杰森轻钢龙骨配合使用形成较好的隔音体系。

杰森净醛耐火板

杰森净醛耐火板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用特殊处理的红色护面纸和玻璃纤维添加剂，遇火稳定性＞20min，高效防火。

杰森净醛耐水板

杰森净醛耐水板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用特殊处理的绿色护面纸和有机硅添加剂，吸水率<10%,耐水性能高强。

产品特性

绿色环保

强度更高

隔音性好

耐水性好

耐火性好

施工方便

节省空间

舒适居住

产品规格

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）
10	1200 /1220	2000/2400/2440

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森雅静吸声板

产品介绍

杰森雅静吸声板是采用杰森高强度纸面石膏板，按照不同设计花型，经过高精度穿孔而形成的一种高档石膏基纸面吸声板。这些分布在杰森雅静吸声板表面的不同形状孔洞，既在传统石膏板的基础上增加了美学的效果，也通过这些孔洞产生了降噪和吸声的效果。板面密布的孔洞也加强了石膏板的呼吸功能，对于调节室内温度和湿度方面也具有良好的功效和节能作用。

产品优势

采用高强度纸面石膏板冲压而成，强度更高；具有良好的吸声、温度和湿度调节功能；多种花型，满足您幽雅、宁静的生活享受，提供您更加美观的石膏基穿孔吸声板。

安装规范

1. 杰森雅静吸声板与普通纸面石膏板一样，安装在覆面龙骨上。
2. 为保证图形完整，安装前应做好整体布局，考虑好灯、检修口、空调口等位置。
3. 建议覆面龙骨间距为400mm、600mm保持平整性。
4. 杰森雅静吸声板安装，应由中间向四周方向安装，为了使图形对称、完整美观。
5. 为方便涂装，建议使用杰森25mm自攻螺钉，并保证不突出板面。
6. 杰森雅静吸声板表面进行滚涂，以免涂料渗入空洞粘在穿孔板背面的无纺布上，影响吸声效果。

适用场所

杰森雅静吸声板所具有的美学和声学方面的出色性能，被广泛应用于会议中心、影剧院、文化中心、汽车展厅、酒店大堂、办公室背景墙等公共场所的隔墙和吊顶系统中，也是家居环境的理想吸声环保材料。

穿孔名称及规格

产品名称	规格	孔径	孔间距	穿孔率	背贴吸声无纺布颜色
圆孔穿孔	2400*1200*12	Φ12mm	25	15.70%	白色、黑色、蓝色
方孔穿孔	2400*1200*12	10*10mm	20	13%	白色、黑色、蓝色
大小孔穿孔	2400*1200*12	Φ6/10mm	20	13.10%	白色、黑色、蓝色
不规则穿孔	2400*1200*12	20/12/8mm		9.90%	白色、黑色、蓝色
槽型孔穿孔	2400*1200*12	6*80mm	16	21.00%	白色、黑色、蓝色

杰森饰面板

产品介绍：

杰森智捷饰面墙系统是在传统石膏板隔墙基础上的创新，使用智捷饰面板来代替石膏板，无需接缝、填批，安装方便快捷，装饰效果极佳。适合大面积办公区域开间分隔或开业工期紧张的商场店铺之间的隔断部位使用。

产品工艺：

杰森智捷饰面板主要是将杰森高档纸面石膏板的表面，以先进的震平技术附上三层特殊调制的腻子，保证材料表面的平整度；之后在其表面覆上一层装饰膜；最后附上两遍耐磨、抗压高光漆。每一道工序都在尽善尽美的为产品品质保驾护航，从而使智捷饰面板持久耐用。

产品特点：

快捷安装，一次成型　　**省**时省工，降低成本　　**美**观大方，纹理多样

产品型号：

木纹系列

大理石纹系列

杰森饰面板可根据客户要求定制花纹。

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）	包装规格
12	1220	2440	50张/架

适用范围

适用于高档商场、写字楼、酒店、图书馆、厕院等对室内装饰效果要求较高的公共区域；以及对隔音要求较高的酒店和会议室隔断等。

饰面墙系统节点图：



智捷饰面板平面接缝节点图



智捷饰面板T型连接节点图



智捷饰面板90度转角连接节点图



智捷饰面板90度转角连接节点图



智捷饰面板门框系统节点图



智捷饰面板安装平板龙骨节点图



智捷饰面板开关及插座安装节点图



智捷饰面板顶部、地部连接节点图

杰森装饰纸面石膏板

产品介绍：

杰森装饰纸面石膏板以高品质纸面石膏板为基板，采用特殊生产工艺，表面压粘优质的PVC贴膜，多种纹理选择，装饰效果美观大方，可充分满足您的设计装修要求。

产品特点：

- 新 型　图案新颖，花色丰富
- 时 尚　绿色环保，不落尘
- 美 观　美观大方，经济实惠
- 三 防　防潮，防霉，防下陷
- 便 捷　安装快捷，高效节能

产品型号：

PVC-996

PVC-975

PVC-238

PVC-997

PVC-239

PVC-567

PVC-246

PVC-125

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）	包装规格
8.0	603	603	10片/盒 40盒/架

杰森装饰纸面石膏板可根据客户需求定制其他花型。

安装施工注意事项

- 堆放时，装饰纸面石膏板板面平卧，开口方向朝上；堆放高度不多于12盒；
- 包装箱和板材不应直接放在地面，应垫板或其它防水措施；
- 装饰纸面石膏板在取出时、搬运过程中或安装时建议戴清洁柔软的手套，以保证产品整洁和干燥；
- 避免污脏板材，建议在安装最后阶段再安装装饰纸面石膏板吊顶。

应用范围

杰森装饰纸面石膏板，广泛适用于宾馆、酒店、办公楼、住宅楼及公共场所等领域。

杰森高强隔音板

产品介绍：

杰森高强隔音板是专门设计用于石膏墙体强度和隔声要求较高场所的高密度纸面石膏板，面纸为蓝色，石膏芯添加大量高强纤维，强度提高20%,使用杰森高强隔声板可以保证隔墙在使用最少层数石膏板的情况下达到最理想的抗震和隔音效果。

产品特性：

- 精良的制作工艺，增加板芯的石膏粉密度，降低发泡直径，加大护面纸密度和韧度。
- 石膏芯体添加大量高强纤维和高强度低克重护面纸紧密连接，从而增强抗冲击力度。
- 特殊的高密度板芯设计可以增加隔声量。
- 达到较高隔声量的隔墙厚度仅为105mm。
- 由杰森高强隔音板和杰森QW型龙骨组成的隔墙隔声量比由杰森普通纸面石膏板和杰森C型龙骨组成的隔墙隔声量平均增加3-5dB。

适用范围：

- 隔声量达到最大的时候要求隔墙的厚度尽可能最小。
- 操作间、多功能厅、学校、医院、酒店等场所的隔墙，对隔声量有较高要求
- 有抗震和较高隔音要求的隔墙。
- 不适用于温度超过50℃和相对湿度超过90%的场所。

内部组织对比图：

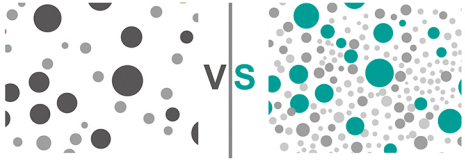

普通板　　高强隔音板

通过添加高强纤维，同时提高产品厚度，使高强隔声结构均匀、致密、坚固、抗开裂性能得到进一步强化，杰森高强隔声板材质稳定性高，板面不开裂。

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）
15	1220	2440

产品定位：

应用于对抗震和较高隔音要求的工装市场。

杰森高强隔音耐水板

产品介绍：

杰森高强隔音耐水板是专门设计用于石膏墙体强度、隔声和耐水要求较高场所的高密度纸面石膏板，面纸为绿色，绿色面纸经过处理具有防水性能，芯体材料加入硅油具有憎水性，还添加大量高强纤维，强度提高20%,使用杰森高强隔音耐水板可以保证隔墙在使用最少层数石膏板的情况下达到最理想的抗震和隔音效果。

产品特性：

- 精良的制作工艺，增加板芯的气泡含量，降低发泡直径，加大护面纸密度和韧度。
- 石膏芯添加大量高强纤维和硅油与高强度低克重护面纸紧密连接，从而增强抗冲击力度和耐水功能。
- 特殊的高密度板芯设计可以吸收更多的声能，从而增加隔声量。
- 达到较高隔声量的隔墙厚度仅为105mm。
- 由杰森高强隔声耐水板和杰森QW型龙骨组成的隔墙隔声量比由杰森普通纸面石膏板和杰森C型龙骨组成的隔墙隔声量平均增加3–5dB。

适用范围：

- 隔声量达到最大的时候要求隔墙的厚度尽可能最小。
- 操作间、多功能厅、学校、医院、酒店等场所的隔墙，对隔声量有较高要求
- 有抗震和较高隔音要求的隔墙。
- 不适用于温度超过50℃和相对湿度超过90%的场所。

内部组织对比图：



普通板　　高强隔音耐水板

通过添加高强纤维，同时提高产品厚度，使高强隔声结构均匀、致密、坚固、抗开裂性能得到进一步强化，杰森高强隔声耐水板材质稳定性高，板面不开裂。

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）
15	1220	2440

产品定位：

应用于对抗震和较高隔音要求的工装市场。

杰森轻钢龙骨

杰森C型龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
QC50	50（48.5）	0.6	45	3000/4000
QC75	75（73.5）	0.6		
QC100	100（98.5）	0.7		

杰森U型龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
QU50	50	0.6	35	3000/4000
QU75	75	0.6		
QU100	100	0.7		

杰森通贯龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
DU38	38	1.0	12	3000/4000
DU50	50	1.2	15	

杰森L型沿边龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
DL20	20	0.5	20/30	3000/4000

杰森C型龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
DC60	60	1.2	27	3000/4000
DC60	60	0.6	27	
DC50	50	0.5	19	

杰森金属护角条

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
V30	30	0.4	——	3000/4000

杰森QW龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
QW75	75	0.6	50	3000/4000

杰森轻钢龙骨的优势

1、采用优质连续热镀锌钢带，有效抗腐防锈。
2、符合《建筑用轻钢龙骨国家标准》GB/T 11981–2008。
3、设计独特，且人性化，安装便捷，施工简单。
4、自重轻、钢度大、防火、不易变形。
5、制作精度高，外观亮丽。

杰森龙骨配件

杰森吊件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
PD38	15	2	99	22
PD50	18	2	99	21
PD60	20	2.5	125	33

杰森挂件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
YG38-60	29	0.7	51	54
YG50-50	34	0.7	62	54
YG60-60	51	0.7	76	64

杰森支托件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
GC60	25	0.5	25	57

杰森主连接件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
CL50	47	1.2	12	85
CL60	56	1.5	23	107

杰森副连接件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
FL50	48	0.5	18	90
FL60	58	0.5	17	97

杰森支撑卡件

国家标准代码	厚度（mm）	长度（mm）
ZC50	0.7	50
ZC75	0.7	75
ZC100	0.7	100

杰森专业辅料及配件

杰森自攻螺钉

规 格			应用范围
25*3.5mm	500颗/盒	18盒/箱	应用于杰森隔墙、吊顶、贴面墙系统中石膏板和轻钢龙骨连接固定。
25*3.5mm	1000颗/盒	18盒/箱	
35*3.5mm	500颗/盒	18盒/箱	

杰森竹炭净醛嵌缝膏

规 格	应用范围
5kg/10kg/20kg	石膏板或硅酸钙板阴角接缝、阳角接缝、切割板边接缝、封钉眼等。

杰森竹炭净醛满批石膏

规 格	应用范围
20kg	适用于石膏板、硅酸钙板、加气砖、混凝土墙面的满批处理。

杰森抗裂接缝纸带

规 格	应用范围
75m/卷	用于杰森隔墙及吊顶系统的多种阴阳角处理，同时结合杰森墙缝料的使用，能够形成坚固、光洁、不开裂的接缝系统，为为做表面装饰打下良好的基础。

杰森金属护角纸带

规 格	应用范围
30m/卷	主要用于任何角度的阳角或可能会受到撞击的部位。