销售服务热线: ***400-880-6618***
www.jason-china.com

杰森石膏板集团
Jason Plasterboard Group
集团总部:
上海市松江区梅家浜路800弄35号双高世贸广场13楼
生产基地:
浙江省平湖市独山港区海河路1000号（314204）（中部）
广东省惠州市惠东县稔山镇海滨工业区（516347）（南部）
辽宁省沈阳市法库经济开发区西问路2号（110400）（北部）
吉林省长春市九台经济开发区北区群英大街2358号（130507）（北部）

杰森手册



杰森品质,演绎专业空间!

杰森石膏板系统
JASON



美国总统奥巴马会见杰森集团董事长张裕先生

尊敬的各界朋友：

您们好！我代表杰森石膏板集团全体员工，向所有关心、支持杰森的客户、友人表示衷心的感谢和诚挚问候，非常感谢各位给予我公司的支持和信赖。

一直以来，我们杰森石膏板公司始终坚持“一切以客户为中心”、“品牌——市场——企业”作为杰森的企业理念。不断强化科学管理、完善服务体系，充分发挥先进的机械设备和优秀的管理团队优势，使杰森石膏板的产品质量，服务质量和工作质量连续提高。

展望未来，我们将继续遵循以严谨的科学态度和现代化的经营管理，为客户提供满意、高效的服务。在新的市场经济条件下，历史赋予了我们新的机遇和挑战，同时也赋予了我们更加广阔的发展空间，我们面临的是一个科技日新月异、经济全球化的市场竞争格局。我们满怀激情、充满信心！

杰森石膏板的每一点成绩都离不开各界朋友的支持与帮助。我谨代表公司全体员工向各界朋友致谢，并诚挚地邀请各界新老朋友携手谋发展，共创明日辉煌！

杰森集团董事长：张裕

Contents
目录

荣昇集团简介 01

杰森集团简介 02

环保、公益和认证 03

环保、公益.....04
认证证书.....05

杰森产品介绍 14

杰森石膏板.....15
杰森高强隔音耐水.....19
杰森高强隔音耐水板.....20
杰森环保竹炭净醛石膏板.....21
杰森净醛系列石膏板.....23
杰森健康系列石膏板.....24
杰森智捷饰面板.....25
杰森装饰纸面石膏板.....26
杰森雅静吸声板.....27
杰森轻钢龙骨.....28
杰森龙骨及配件.....29
杰森专业辅料及配件.....30

杰森系统介绍 33

隔墙系统.....34
饰面墙系统.....48
吊顶系统.....51
贴面墙系统.....59
井道系统.....61
杰森系统配比表.....63
安装示例.....64

杰森净醛系列产品介绍 68

杰森竹炭净醛嵌缝膏.....69
杰森竹炭净醛满批粉.....70
产品应用示例.....71

杰森工程项目案例 73

A
B
C
D
E
F
G

荣昇集团简介


枣庄华润纸业有限公司



杰森石膏板机组


深圳市泰山电子有限公司

荣昇集团有限公司（World Wise Group）在中国投资三大产业：造纸、建材（纸面石膏板系统）、电子。荣昇集团旗下企业有枣庄华润纸业有限公司、杰森石膏板集团公司、深圳市泰山电子有限公司，分集团杰森石膏板集团公司下属企业有杰森石膏板（嘉兴）有限公司、杰森石膏板（沈阳）有限公司、杰森石膏板（惠州）有限公司、杰森石膏板（长春）有限公司。


枣庄华润纸业有限公司专业生产中高档石膏板护面纸，公司始建于1998年，目前资产总额16.8亿元，年产规模40万吨，年销售额10亿元，是亚洲最大的石膏板护面纸生产基地。2012年底启动60万吨彩板纸项目，项目总投资15亿元，一期建设20万吨，二期建设40万吨，彩板纸项目全部投产后，华润年造纸总量将突破100万吨，年销售额达50亿元。

杰森石膏板集团公司现拥有三条纸面石膏板生产线，筹建二条生产线。生产基地分别位于浙江省嘉兴市、辽宁省沈阳市、广东省惠州市、吉林省长春市，随着2014年嘉兴二线的竣工投产，目前年产能近1.2亿平米。待长春工厂的竣工投产，将具备1.5亿平米高档纸面石膏板的生产能力，集团规划五年内石膏板年产能达到3亿平米规模。杰森还拥有石膏板系统配套产品龙骨、辅料、PVC覆膜板生产线。

深圳市泰山电子有限公司创建于2004年，主要产品为电子触摸屏及切裂灌(TFT-LCD)项目，为比亚迪、莱宝高科、京东方等高端触摸屏客户的固定委外加工企业。

荣昇集团的多元化业务具有良好的产业基础和市场竞争优势，符合国家大力发展新型建材和循环经济、可持续发展、环保型的产业政策，发展前景广阔，板纸一体化的模式将推动集团强劲发展、不断超越。

荣昇集团组织结构图

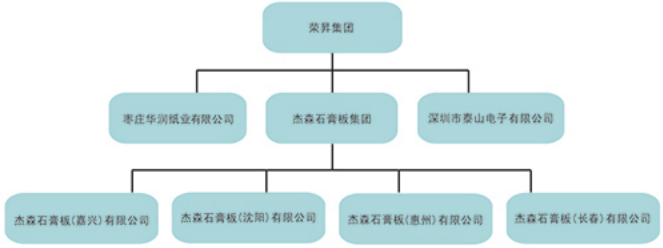


杰森石膏板（嘉兴）有限公司


杰森石膏板（沈阳）有限公司



杰森石膏板（惠州）有限公司


杰森石膏板（长春）有限公司

杰森集团简介

杰森石膏板集团由香港荣荣集团投资，专业生产销售绿色环保轻质墙体、吊顶等室内饰装修材料，提供系统解决方案的外商独资企业。

杰森公司本着品牌、市场、引领的发展战略进入中国市场，秉承着：“品质、创新、服务、共赢”的经营理念，以公益、环保、安全为己任，致力于为中国石膏板市场贡献优质、节能、环保的绿色建材。

自2008年4月杰森嘉兴工厂投产以来，杰森在中国投资1亿美元，分别在嘉兴、沈阳、惠州和长春建立了四大石膏板及龙骨辅料生产基地。目前集团石膏板年生产能力近1.5亿平方米。伴随中国建筑市场和石膏板行业的快速发展，杰森公司还将继续追加投资，兴建新的生产基地，不断研发和推出新的系统产品。



环保、公益和认证

环保、公益
中国环境标志产品认证证书
ISO9000质量管理体系认证
2014中国饭店业最受欢迎石膏板品牌
行业标准
杰森专业服务
绿色建材授权证书
ISO14001环境管理体系认证

环保

安全品质

杰森石膏建材的生产和研发一直严格按照国家标准进行生产。杰森始终关注人类的健康和安全，为客户提供一个健康、安全、舒适的生活和工作环境是所有杰森人的愿望。

绿色环保

杰森石膏板一直致力于绿色环保建材的开发，生产和应用，杰森所有的石膏建材产品都通过了权威部门的绿色建材的相关检测，真正属于绿色建材。

杰森尊重环境、保护环境，对自然环境、社会一直都投以足够的关注度，对环境始终铭记自身的责任和义务，企业坚持将可持续发展的道路作为企业研发的原则，杰森竭力做好企业发展与环境保护的和谐统一。



公益

深圳壹基金公益基金会是中国第一家民间公募基金会，2010年12月3日在深圳注册成立，以“尽我所能，人人公益”为愿景，致力于搭建专业透明的壹基金公益平台。壹基金战略模式为“一个平台+三个领域”，即专注于灾害救助、儿童关怀、公益人才培养三大公益领域。

杰森石膏板作为一家绿色环保型企业，以“品质、技术、发展、共赢”作为公司的发展理念，不断推出各种新型石膏板产品，为现代化城市建设打造一个绿色、环保、安全、专业的空间。自2008年汶川地震开始，杰森在企业效益提高的同时回馈社会，奉献自己的一份力量。不管是灾后重建，还是现代化城市建设，杰森始终提供优质、专业的石膏板及其系统产品支持。

2012年杰森石膏板携手壹基金，共献一份爱心。杰森每生产一张石膏板，将向壹基金献出一分爱心。您对杰森石膏板的厚爱，将随着我们的慈善之举再次传递。



中国环境标志产品认证证书



中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC 038 79645632-8

申请方

杰森石膏板（嘉兴）有限公司

地址：浙江省平湖市独山港区滨海四路88号210室

制造商：杰森石膏板（嘉兴）有限公司

地址：浙江省平湖市独山港区海河路1000号

生产厂：杰森石膏板（嘉兴）有限公司

地址：浙江省平湖市独山港区海河路1000号

申请的轻质墙体板材产品符合中华人民共和国环境保护部

颁布的环境标志产品技术要求 HJ/T 223-2005

符合的认证产品商标、名称及型号：

杰森板（第8519573号）、森鑫（第7563906号）、HERO（第8517496号）、杰鑫（第6181817号）、图形（第7563907号）、图形（第7624752号）、图形（第7563905号）、杰指博（第8519598号）牌

杰森：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板、耐水耐火纸面石膏板、耐潮纸面石膏板、连锁穿孔吸声板；

杰鑫板：普通纸面石膏板；森鑫：普通纸面石膏板；

杰指博：高强纸面石膏板、隔音纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板

认证模式：型式试验+现场审查+获证后监督

中国环境标志产品认证制度 CEC 1-2001 idt ISO14024:1999 标准

本证书的有效性依据获证企业的[illegible]

发证日期：二〇一三年十[illegible]六日　　有效期至：二〇一六年十一月五日

授权机构：中华人民共和国环境保护部

签 发 人：


本证书使用满一年后与年度确认标识同时使用方有效

第一次到告　第二次到告　第三次到告

年度确认
防伪标识

中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧里甲1号 100029
http://www.mepcec.com

ISO9000质量管理体系认证

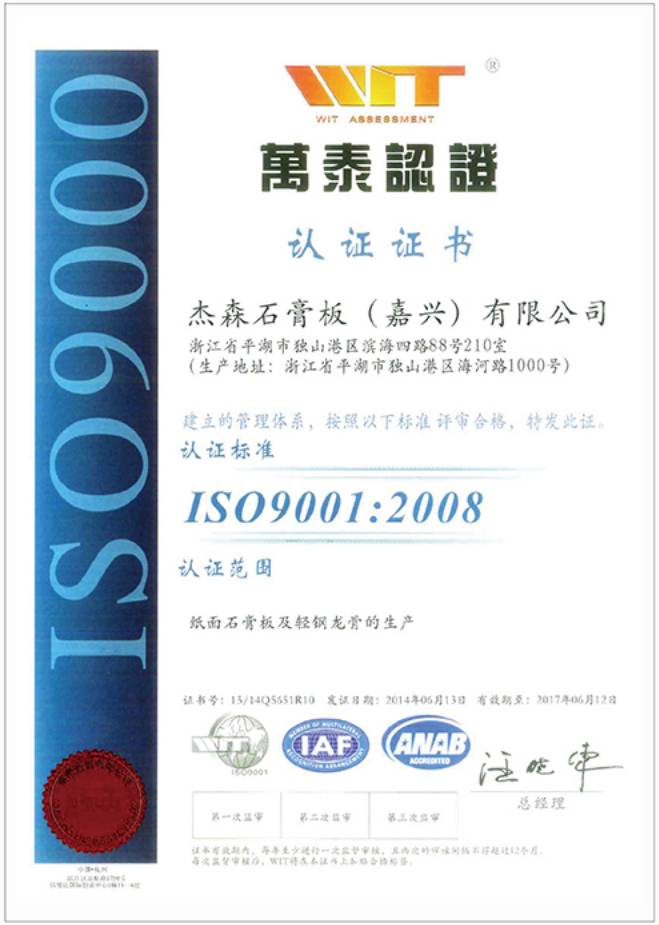

ISO9000

WIT ASSESSMENT

萬泰認證

认证证书

杰森石膏板（嘉兴）有限公司

浙江省平湖市独山港区滨海四路88号210室

（生产地址：浙江省平湖市独山港区海河路1000号）

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

认证标准

ISO9001:2008

认证范围

纸面石膏板及轻钢龙骨的生产

证书号：15/14Q5551R10　发证日期：2014年06月13日　有效期至：2017年06月12日

ISO9001　IAF　ANAB

总经理

第一次监审　第二次监审　第三次监审

证书有效期内，每年至少进行一次监督审核，且两次监督间隔不得超过12个月。
每次监督审核后，WIT将在本证书上加盖合格标章。

2014中国饭店业最受欢迎石膏板品牌

Best Supplier China
Outstanding Cooperation Partner
China Hospitality Industry

证书
CERTIFICATE

杰森石膏板系统

2014中国饭店业最受欢迎石膏板品牌

注 册 号：Registration No.HMI2014004
发证日期：Date of Issue 2014/12/17

中国饭店协会
China Hotel Association

绿色建材授权证书

证书编号：LB2015C027

NATIONAL RESEARCH CENTER OF TESTING TECHNOLOGIES FOR BUILDING MATERIALS
绿色建筑选用产品
国家建筑材料测试中心

绿色建筑选用产品证明商标准用证

经评价

杰森石膏板（惠州）有限公司、杰森石膏板（嘉兴）有限公司
杰森石膏板（沈阳）有限公司、杰森石膏板（长春）有限公司

生产的下列产品符合《绿色建筑选用产品技术指南》和《“绿色建筑选用产品”证明商标管理办法》的要求。在两年有效期内，允许该产品使用“绿色建筑选用产品”证明商标。

商标准用产品描述

纸面石膏板、PVC 覆膜板

发证日期：2015 年 01 月 26 日
有效期至：2017 年 01 月 25 日

国家建筑材料测试中心（公章）

证书真伪请登录 www.ctc-tj.com 或致电 010-51167975 查询。

ISO14001环境管理体系认证



中安认证
ISO14001

环境管理体系认证证书

经北京中安质环认证中心审核，确认

杰森石膏板（惠州）有限公司

组织机构代码：67158094-X

（注册地址：广东省惠州市惠东县稔山镇海滨城工业区　　邮编：516743）

环境管理体系符合：

GB/T 24001—2004/ISO 14001:2004

认证范围覆盖如下：

纸面石膏板及轻钢龙骨的生产及相关活动

地址：广东省惠州市惠东县稔山镇海滨城工业区。

注册号：02815E10018R0S

有效期:2015 年 01 月 13 日至 2018 年 01 月 12 日

北京中安质环认证中心
(原 8·11 质量体系认证中心)
（地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 1 号楼 22 层　邮编：100022）

中心主任：

体系认证
CNAS C028-E

注：本证书发证一年后与年检标识一同使用有效

证书信息查询方式：
中心网址：http://www.zazh.com
国家认证认可监督管理委员会官网：www.cnca.gov.cn

1页	2页

行业标准

石膏板

国建标准GB/T 9775-2008中关于石膏板的要求：

1、外观质量：石膏板板面平整，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损污痕等缺陷。
2、对角线长度差：板材应切割成矩形，两对角线长度应不大于5mm。
3、楔形边棱边断面尺寸：对于棱边形状为楔形的板材，楔形棱边宽度为30mm-80mm，楔形棱边深度应为0.6mm-0.9mm。
4、硬度：板材的棱边硬度和端头硬度应该不小于70N。
5、抗冲击力：经冲击后，板材背面应无径向裂痕。
6、护面纸与芯材粘结性：护面纸与芯材应不剥离。
7、吸水率（仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板）：板材的吸水率应不大于10%。
8、表面吸水率（仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板）：板材的表面吸水量应不大于160g/㎡。
9、遇火稳定性（仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板）：板材的遇火稳定性时间应不少于20min。
10、断裂荷载：

板材厚度（mm）	断裂荷载（N）			
	纵向		横向	
	平均值	最小值	平均值	最小值
9.5	400	360	160	140
12.0	520	460	200	180
15.0	650	580	250	220
18.0	770	700	300	270
21.0	900	810	350	320
25.0	1100	970	420	380

建筑用轻钢龙骨

国家标准GB/T 11981-2008中关于建筑用轻钢龙骨的要求：

1、外观：龙骨外观要平整、棱角清晰，切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用腐蚀、损伤麻点每米长度内面积不大于1cm的黑斑不多于3处。涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。

2、表面防锈：龙骨表面采用镀锌防锈时，双面镀锌量和双面镀锌层厚度应符合下图所示，在高湿度、高盐环境或室外使用时，根据需方要求并经供需双方商定，可增加耐盐雾性能试验，龙骨表面无气泡、生锈现象。

隔音规范

中华人民共和国国家标准GB/T 19889.3-2005/ISO 140-3; 1995《声学建筑和建筑构件隔声测量》分为8个部分

一、侧向传声受抑制的实验室测试设施要求；
二、数据精密度的确定、验证和应用；
三、建筑构件空气声隔声的现场测量；
四、房间之间空气声隔声的现测量；
五、外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量；
六、楼板撞击声隔声的实验室测量；
七、楼板撞击声隔声的现场测试；
八、重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量；

规范性应用文件：

GB/T19889.1-2005 声学、建筑和建筑构件隔声测量第一部分
GB/T19889.2-2005 声学、建筑和建筑构件隔声测量第二部分
GB/T3241-1998 倍频程和分数倍频程滤波器
GB/T3785-1983 声级计的电、声性能及测试方法
GB/T15173-1994 声校准器
GB/T17181-1997 积分平均声级计
GB/T50121-2005 建筑隔声评价标准
ISO345；1985 声学、混响室吸音测量

防火规范

有关防火的内容主要是与使用石膏板及其他相关产品的防火措施有关

BS476：Part 4:1984 材料不燃性测试
BS476：Part 6:1989 产品火焰蔓延测试方法
BS476：Part 22：1987 建筑非承重构件防火判定方法
GB/T 9778-1999 建筑构件耐火测试方法



国家标准

国家标准是全国范围内统一的技术要求。国家标准的年限一般为五年，过了年限后，国家标准就要被修改或重新制定。此外，随着社会的发展，国家需要制定新的标准来满足人们的生产、生活的需求。因此，标准是种动态信息。

推荐性标准

推荐性标准又称非强制性标准或自愿性标准是指生产、交换、使用等方面，通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准。这类标准，不具有强制性，任何单位均有权决定是否采用、违犯这类标准，不构成经济或法律方面的责任。应当指出的是，推荐性标准一经接受并采用，或各方商定同意纳入经济合同中，就成为各方必须共同遵守的技术依据，具有法律上的约束性。

国外先进标准

国外先进标准是指未经国际标准化组织（ISO）确认并公布的其他国际组织标准，发达国家的国家标准，区域性组织的标准和国际上有权威的团体标准与企业（公司）标准中的先进标准。例如美国标准（ANSI），德国标准（DIN），英国标准（BS）等。

对那些违反标准的行为要追究法律责任

1、生产、销售、进口不符合强制性标准的产品，要没收产品和违反所得，并处罚款。

2、以及授予认证证书的产品不符合国家标准或行业标准而使用认证标志出厂销售的，责令停止销售，并处罚款；情节严重的，撤销其认证证书。

3、产品未经认证或者认证不合格而擅自使用认证标志出厂销售的，责令停止销售，并处罚款。

4、标准化工作的监督、检验、管理人员违法失职、徇私舞弊，给予行政处分；构成犯罪的要依法追究其刑事责任。

质量检测

根据中华人民共和国国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》第2.0.4条规定“纸面石膏板的燃烧性能达到A2级”轻钢龙骨通过了建筑GB/T-11981-2008的检测，主要检测了龙骨的外观质量、长度偏差、尺寸偏差、双面镀锌量、角度偏差等指标。纸面石膏板通过了国标GB/T9775-2008检测，主要检测了石膏板的纵向断裂荷载、单位面积质量、护面纸与芯材结合等一系列的指标。







杰森专业服务

品牌和市场

杰森（JASON）自进入中国市场就以“品牌—市场—企业”为杰森的企业发展理念，预示着公司的所有运营、市场营销、产品定位都将以满足客户的需求为第一目标，一切围绕客户和市场需求开展品牌推广。先有品牌，再有市场，最终才是企业的存活这样的理念体现了杰森人对于品牌的重视。“杰森品质，演绎专业空间！”作为是杰森的口号，优质完善的系统产品，专业的市场运作和服务是杰森品牌的坚实基础。

短短的几年间，杰森（JASON）品牌已在中国市场拥有了一定的品牌知名度和市场美誉度，为了更好的适应中国市场的多层次客户需求，杰森还制定和实施了多品牌的发展战略，目前杰森麾下品牌有：杰森（JASON）、杰豪阪（HERO）和豪森（HAUSE）。

杰森拥有一支专业的市场营销队伍，从品牌推广、营销策划、市场调研、渠道拓展、市场推广、销售终端陈列等多方面为客户提供强有力的营销规划和帮助，与我们的合作伙伴共同规划和拓展市场。

客户服务

服务是一个企业持续发展的保证，好的服务质量更能赢得客户的信任，保证企业的强大生命力。杰森始终坚持以客户为中心，从产品的技术研发到最终的销售始终都是围绕着消费者的需求，而且企业已经拥有了一整套完善的服务体系。杰森产品的研发是以客户的需求为出发点，杰森可以根据客户需求定制生产非常规格的系统产品；杰森在销售过程中保证做到送货及时，确保决不耽误客户的工程 进度；而且销售完成后，杰森的服务并没有结束，杰森企业会委派专门的员工跟踪客户的项目进展，做到积极了解客户的反馈信息并及时处理。

技术服务

杰森企业设立了一个独立的技术中心部门，该部门中所有的成员都是国内外建材领域的专家及技术顾问，这些成员专门服务于国内外客户，为客户提供各类技术方面的服务。同时，杰森还建立了一支高效率，高素质的产品开发队伍，队伍中成员都是该领域的研发领头人。杰森还拥有一批优秀的技术培训员，随时为客户提供所需求的技术培训。




杰森产品介绍

杰森石膏板
杰森雅静吸声板
杰森健康板
杰森智捷饰面板
杰森装饰纸面石膏板
杰森高强隔音板
杰森高强隔音耐水板
杰森净醛系列石膏板
杰森轻钢龙骨
杰森龙骨配件
杰森专业辅料及配件

杰森标准纸面石膏板

产品介绍：



杰森标准纸面石膏板是由高纯度石膏芯、优质高强的环保衬纸及添加剂结合而成的高品质纸面石膏板。齐表面为象牙白色面纸，配合杰森填缝料及清批产品可形成完美的装饰效果。杰森标准纸面石膏板完全符合中国GB/T9775标准。

产品特点：

绿色环保

杰森标准纸面石膏板以环保脱硫石膏为原料，掺入纤维和添加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

强度更高

杰森标准纸面石膏板具有一定的抗压和抗冲击强度，适用于经常活动的公共区域。

施工方便

石膏板具有可钉、可刨、可锯、可粘的性能，用于室内装饰，可取得理想的装饰效果，仅需裁纸刀便可随意对石膏板进行裁切，施工非常方便，用它做装饰材料可极大地提高施工效率。

节省空间

采用石膏板作墙体材料，可节省墙体占地面积，增加建筑空间利用率。石膏板做内隔墙还可便于室内管线铺设及检修。

舒适居住


石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可释放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能”，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格	厚度	适用范围
杰森标准纸面石膏板	1200X2400（3000） 1220X2440	9.5mm 12 mm 15 mm	常规内隔墙，吊顶部位

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森耐火纸面石膏板

产品介绍：



杰森耐火纸面石膏板是由高纯度石膏板芯体、蛭石及网状分布的玻璃纤维添加剂结合而成的高品质纸面石膏板。并且采用经过特殊防火处理的粉红色纸面作为护面纸，极大提高了石膏板的耐火性能，特别适合防火性能要求高的隔墙、电梯和楼梯通道等场合的使用。杰森耐火纸面石膏板完全符合中国GB/T9775标准，遇火稳定性>20(Min)。

产品特点：

绿色环保

杰森耐火纸面石膏板以环保脱硫石膏为原料，掺入纤维和添加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

玻纤耐火

杰森耐火纸面石膏板，在其芯体中添加了大量网状分布的玻纤，在材料遇火时可以延长芯体的稳定性。

蛭石耐火

杰森耐火纸面石膏板，在其芯体中添加了蛭石，石膏板在遇火时会发生龟裂，而蛭石受热会膨胀成黏糊状。渗透到裂缝中，再一次延长了石膏板耐火时间。

节省空间

采用石膏板作墙体材料，可节省墙体占地面积，增加建筑空间利用率。石膏板做内隔墙还可便于室内管线铺设及检修。

舒适居住


石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可释放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能”，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格	厚度	适用范围
杰森耐火纸面石膏板	1200X2400（3000） 1220X2440	9.5mm 12 mm 15 mm	建筑有较高耐火要求的环境

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森耐水纸面石膏板

产品介绍：



杰森耐水纸面石膏板是有高纯度石膏芯、优质高强的环保衬纸及有机硅油添加剂结合而成的高品质纸面石膏板。加上经过有机防水材料特殊处理过的绿色护面纸，极大地改善和增强了石膏板的耐水性能，使用于室内湿度较高或临时性户外场所。杰森耐水纸面石膏板完全符合中国GB/T9775标准，吸水率<10%。

产品特点：

绿色环保

杰森耐水纸面石膏板以环保脱硫石膏板为原料，掺入纤维和添加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

表面耐水

杰森耐水纸面石膏板纸面经过美国进口硅油进行浸泡处理，使得其表面吸水率小于160g，防水性能强。

芯体耐水

杰森耐水纸面石膏板，生产过程中在其石膏板芯体中添加憎水剂，使得其芯体吸水率降低，起到良好的芯体防水作用。

终饰处理

杰森耐水纸面石膏板，在最终装饰过程中可以直接在表面用瓷砖胶进行瓷砖、墙砖粘贴，无需经其他工序处理。

舒适居住


石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能”，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格	厚度	适用范围
杰森耐水纸面石膏板	1200X2400（3000） 1220X2440	9.5mm 12 mm 15 mm	卫生间、厨房等较潮湿的环境

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森耐水耐火纸面石膏板

产品介绍：



杰森耐水耐火纸面石膏板是由高纯度石膏板芯体、蛭石及网状分布的玻璃纤维添加剂及有机添加剂结合而成的高品质纸面石膏板。使用经有机防水材料特殊处理的绿色护面纸，极大地改善和增强了石膏板的耐水耐火性能，特别适合防火性能要求高的隔墙、电梯和楼梯通道等场合的使用。杰森耐水耐火纸面石膏板完全符合中国GB/T9775标准，吸水率<10%,遇火稳定性>20(Min)。

产品特点：

绿色环保

杰森耐水耐火纸面石膏板以环保脱硫石膏板为原料，掺入纤维和添加剂构成芯材。使石膏板具有一定的吸湿功能，绿色环保。

玻纤耐火

杰森耐水耐火纸面石膏板，在其芯体中添加了大量网状分布的玻纤，在材料遇火时可以延长芯体的稳定性。

表面耐水

杰森耐水耐火纸面石膏板纸面经过美国进口硅油进行浸泡处理，使得其表面吸水率小于160g，防水性能强。

节省空间

采用石膏板作墙体材料，可节省墙体占地面积，增加建筑空间利用率。石膏板做内隔墙还可使用室内管线铺设及检修。

舒适居住

石膏板的孔隙率较大且孔结构分布适当，具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，正是因为石膏板具有这种独特的“呼吸性能”，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。

石膏板	规格	厚度	适用范围	包装规格
杰森耐水耐火板	1200X2400（3000） 1220X2440 600X2400	9.5 12 15 25	建筑有较高耐水、耐火要求的环境。	100张/架 80张/架 60张/架

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森高强隔音板

产品介绍：

杰森高强隔音板是专门设计用于石膏墙体强度和隔声要求较高场所的高密度纸面石膏板，面纸为蓝色，石膏芯添加大量高强纤维，强度提高20%,使用杰森高强隔声板可以保证隔墙在使用最少层数石膏板的情况下达到最理想的抗震和隔音效果。

产品特性：

- 精良的制作工艺，增加板芯的石膏粉密度，降低发泡直径，加大护面纸密度和韧度。
- 石膏芯体添加大量高强纤维和高强度低克重护面纸紧密连接，从而增强抗冲击力度。
- 特殊的高密度板芯设计可以增加隔声量。
- 达到较高隔声量的隔墙厚度仅为105mm。
- 由杰森高强隔音板和杰森QW型龙骨组成的隔墙隔声量比由杰森普通纸面石膏板和杰森C型龙骨组成的隔墙隔声量平均增加3~5dB。

适用范围：

- 隔声量达到最大的时候要求隔墙的厚度尽可能最小。
- 操作间、多功能厅、学校、医院、酒店等场所的隔墙，对隔声量有较高要求
- 有抗震和较高隔音要求的隔墙。
- 不适用于温度超过50℃和相对湿度超过90%的场所。

内部组织对比图：



普通板　　高强隔音板

通过添加高强纤维，同时提高产品厚度，使高强隔声结构均匀、致密、坚固、抗开裂性能得到进一步强化，杰森高强隔声板材质稳定性高，板面不开裂。

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）
15	1200/1220	2400/2440

产品定位：

应用于对抗震和较高隔音要求的工装市场。

杰森高强隔音耐水板

产品介绍：

杰森高强隔音耐水板是专门设计用于石膏墙体强度、隔声和耐水要求较高场所的高密度纸面石膏板，面纸为绿色，绿色面纸经过处理具有防水性能，芯体材料加入硅油具有憎水性，还添加大量高强纤维，强度提高20%,使用杰森高强隔音耐水板可以保证隔墙在使用最少层数石膏板的情况下达到最理想的抗震和隔音效果。

产品特性：

- 精良的制作工艺，增加板芯的气泡含量，降低发泡直径，加大护面纸密度和韧度。
- 石膏芯添加大量高强纤维和硅油与高强度低克重护面纸紧密连接，从而增强抗冲击力度和耐水功能。
- 特殊的高密度板芯设计可以吸收更多的声能，从而增加隔声量。
- 达到较高隔声量的隔墙厚度仅为105mm。
- 由杰森高强隔声耐水板和杰森QM型龙骨组成的隔墙隔声量比由杰森普通纸面石膏板和杰森C型龙骨组成的隔墙隔声量平均增加3~5dB。

适用范围：

- 隔声量达到最大的时候要求隔墙的厚度尽可能最小。
- 操作间、多功能厅、学校、医院、酒店等场所的隔墙，对隔声量有较高要求
- 有抗震和较高隔音要求的隔墙。
- 不适用于温度超过50℃和相对湿度超过90%的场所。

内部组织对比图：



普通板　　高强隔音耐水板

通过添加高强纤维，同时提高产品厚度，使高强隔声结构均匀、致密、坚固、抗开裂性能得到进一步强化，杰森高强隔声耐水板材质稳定性高，板面不开裂。

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）
15	1200/1220	2400/2440

产品定位：

应用于对抗震和较高隔音要求的工装市场。



杰森净醛系列产品介绍

杰森净醛高强板
杰森净醛隔音板
杰森净醛耐水板
杰森净醛耐火板

杰森石膏板系统
JASON

甲醛对人体健康的危害

甲醛能和身体中的蛋白质结合，不小心吸入浓度较高的甲醛会严重刺激呼吸道，使呼吸道发生水肿，甲醛也可诱发支气管哮喘。

孕妇长期吸入甲醛可能会使新生婴儿畸形，更有甚者会发生死亡。

皮肤接触甲醛后，可引起色斑和皮炎。

男人长期吸入甲醛可能使精子畸形和死亡。

D

杰森净醛系列石膏板
推荐使用人群

孕妇、婴幼儿和中老年人家庭：

孕妇和婴幼儿抵抗力较弱；中老年人随着年龄的增长，体质和抵抗力渐渐变差，较容易诱发多种缺氧症。杰森环保竹炭净醛石膏板添加竹炭因子，可以有效释放负离子功效和独特的净化空气作用，给健康家居环境加分。

杰森环保竹炭净醛石膏板，全心呵护孕妇、婴幼儿和中老年人健康。

高品质居家人群：

绿色健康的生活方式已成为人们生活的新主题，“绿色、生态、环保、健康”的建材产品也越来越受到消费者的欢迎。

杰森环保竹炭净醛石膏板，有效消除甲醛、吸附甲醛是高品质居家人群的首选。

杰森净醛系列石膏板



杰森净醛高强板

杰森净醛高强板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用象牙白色高强护面纸和特殊的发泡工艺，强度较9.5mm标准石膏板更高。内部添加有竹炭、有机硅及网状分布的玻璃纤维，具有消除甲醛和防霉的功能。

■ 添加竹炭因子，净化室内空气　■ 高强品质，防止墙体开裂　■ 保护您和家人的健康



杰森净醛隔音板

杰森净醛隔音板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用特制的蓝色隔音板，与杰森轻钢龙骨配合使用形成较好的隔音体系。

■ 添加竹炭因子，净化室内空气　■ 特制蓝色纸面，有效隔音　■ 让家变得更安静



杰森净醛耐火板

杰森净醛耐火板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用特殊处理的红色护面纸和玻璃纤维添加剂，遇火稳定性>20(Min)，高效防火。

■ 添加竹炭因子，净化室内空气　■ 耐水防潮，抑制霉菌生长　■ 让家变得更舒适



杰森净醛耐水板

杰森净醛耐水板是一种新型的竹炭净醛石膏板。采用特殊处理的绿色护面纸和有机硅油添加剂，吸水率<10%，耐水性能高强。

■ 添加竹炭因子，净化室内空气　■ 大量无碱玻纤，高效耐火　■ 让家变得更安全

产品特性



绿色环保　强度更高　隔音性好　耐水性好　耐火性好　施工方便　节省空间　舒适居住

产品规格

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）
10	1200/1220	2000/2400/2440

杰森石膏板可根据客户需求定制生产。

杰森健康系列石膏板

产品介绍：



杰森健康系列石膏板是杰森针对追求健康生活环境全新打造出的纸面石膏板；采用低克重高强度的精品护面纸和独特的发泡工艺，它具有杰森普通纸面石膏板的高强度、耐火、耐水和隔音的特性，还将为你提供一种无有害物质的健康居住环境。

产品特点：



绿色环保　舒适居住　强度更高　隔音性好

健康环保：采用高纯度脱硫石膏，杜绝有害物质的产生。
舒适居住：具有较好的隔音性能，耐水性好，遇火稳定性更高。

产品型号：

杰森康乃馨红板、杰森玫瑰红板、杰森一品红红板、杰森勿忘我蓝板、杰森郁金香蓝板、杰森紫罗兰蓝板
杰森百合绿板、杰森君子兰绿板

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）	包装规格
9.5/12	1200/1220	2000/2400/2440	100张/架

杰森健康系列石膏板为你打造健康、环保、低碳的居住环境。

产品质量

严格按照中国GB/T 9775-2008和GB/T 23456-2009标准生产。
根据中华人民共和国国家标准GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定：“安装在轻钢龙骨上的燃烧性能达到A2级的纸面石膏板，可作为A级装修材料使用”。

应用范围

杰森健康系列石膏板，用于家庭装修中的隔墙、吊顶和室内保温墙体。

杰森智捷饰面板

产品介绍：

杰森智捷饰面墙系统是在传统石膏板隔墙基础上的创新，使用智捷饰面板来代替石膏板，无需接缝、满批，安装方便快捷，装饰效果极佳。适合大面积办公区域开间分隔或开业工期紧张的商场店铺之间的隔断部位使用。

产品工艺：

杰森智捷饰面板主要是将杰森高档纸面石膏板的表面，以先进的震平技术附上三层特殊调制的腻子，保证材料表面的平整度；之后在其表面覆上一层装饰膜；最后附上两遍耐磨、抗压高光漆。每一道工序都在尽善尽美的为产品品质保驾护航，从而使智捷饰面板持久耐用。

产品特点：

快捷安装，一次成型　　省时省工，降低成本　　美观大方，纹理多样

产品型号：



木纹系列



大理石纹系列

杰森饰面板可根据客户要求定制花纹。

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）	包装规格
12	1220	2440	50张/架

适用范围

适用于高档商场、写字楼、酒店、图书馆、剧院等对室内装饰效果要求较高的公共区域；以及对隔音要求较高的酒店和会议室隔断等。

杰森装饰纸面石膏板

产品介绍：

杰森装饰纸面石膏板以高品质纸面石膏板为基板，采用特殊生产工艺，表面压粘优质的PVC贴膜，多种纹理选择，装饰效果美观大方，可充分满足您的设计装修要求。

产品特点：

- 新型　图案新颖，花色丰富
- 时尚　绿色环保，不落尘
- 美观　美观大方，经济实惠
- 三防　防潮，防霉，防下陷
- 便捷　安装快捷，高效节能

产品型号：



PVC-996



PVC-975



PVC-238



PVC-154



PVC-997



PVC-239



PVC-567



PVC-246



PVC-860



PVC-125

产品规格：

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）	包装规格
8.0	603	603	10片/盒　40盒/架

杰森饰面板可根据客户要求定制花纹。

安装施工注意事项

- 堆放时，装饰纸面石膏板板面平卧，开口方向朝上；堆放高度不多于12盒；
- 包装箱和板材不应直接放在地面，应垫板或其它防水措施；
- 装饰纸面石膏板在取出时、搬运过程中或安装时建议戴清洁柔软的手套，以保证产品整洁和干燥；
- 避免污脏板材，建议在安装最后阶段再安装装饰纸面石膏板吊顶。

应用范围

杰森装饰纸面石膏板，广泛适用于宾馆、酒店、办公楼、住宅楼及公共场所等领域。

杰森雅静吸声板

产品介绍

杰森雅静吸声板是采用杰森高强纸面石膏板按照不同设计花型，经过高精度穿孔而形成的一种高档石膏基纸面吸声板。这些分布在杰森雅静板表面的不同型状孔洞，既在传统石膏板的基础上增加了美学的效果，也通过这些孔洞产生了降噪和吸声的效果。版面密布的孔洞也加强了石膏板的呼吸功能，对与调节室内温度和湿度方面也具有良好的功效和节能作用。

产品优势

采用高强度纸面石膏板冲压而成，强度更高；具有良好的吸声、温度和湿度调节功能；多种花型，满足您幽雅宁静的生活享受，提供您更加美观的石膏基穿孔吸声板。

安装规范

1.杰森雅静吸声板与普通纸面石膏板一样，安装在覆面龙骨上。
2.为保持图形完整，安装前应做好整体布局，考虑好灯、检修口、空调口等的位置。
3.建议覆面龙骨间距为400mm、600mm保持平整。
4.杰森雅静吸声板安装，应由中间向四周方向安装，为了使图形对称、完整美观。
5.为方便涂装，建议使用杰森25mm自攻螺钉，并保证不突出板面。
6.杰森雅静吸声板表面进行滚涂，以免涂料渗入空洞粘在穿孔板背面的无纺布上，影响吸声效果。

穿孔名称及规格


适用场所

杰森雅静吸声板所具有的美学和声学方面的出色性能，被广泛应用于会议中心、演剧院、文化中心、汽车展厅、酒店大堂、办公室背景墙等公共场所的隔墙和吊顶系统中，也是家居环境的理想吸声环保材料。

产品名称	厚度(mm)	宽度(mm)	长度(mm)	孔径	孔间距	穿孔率
圆孔穿孔	12	1200/1220	2400/2440	Φ12mm	25	15.70%
方孔穿孔	12	1200/1220	2400/2440	10*10mm	20	13%
大小孔穿孔	12	1200/1220	2400/2440	Φ6/10mm	20	13.10%
不规则穿孔	12	1200/1220	2400/2440	20/12/8mm		9.90%
槽型孔穿孔	12	1200/1220	2400/2440	6*80mm	16	21.00%



杰森轻钢龙骨



杰森C型龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
QC50	50（48.5）	0.6		
QC75	75（73.5）	0.6	45	3000/4000
QC100	100（98.5）	0.7		



杰森U型龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
QU50	50	0.6		
QU75	75	0.6	35	3000/4000
QU100	100	0.7		




杰森通贯龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
DU38	38	1.0	12	3000/4000
DU50	50	1.2	15	3000/4000



杰森L型沿边龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
DL20	20	0.5	20/30	3000/4000



杰森C型龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
DC60	60	1.2	27	
DC60	60	0.6	27	3000/4000
DC50	50	0.5	19	




杰森QW型龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
QW75	75	0.6	50	3000/4000

杰森金属护角条

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
V30	30	0.4	——	3000/4000



杰森CH型墙体竖龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
CH100	100	0.8	35	3000/4000
CH75	75	0.8	35	3000/4000

杰森轻钢龙骨的优势

1、采用优质连续热镀锌钢带，有效抗腐防锈。
2、符合《建筑用轻钢龙骨国家标准》GB/T 11981-2008。
3、设计独特，且人性化，安装便捷，施工简单。
4、自重轻、钢度大、防火、不易变形。
5、制作精度高，外观亮丽。

杰森龙骨及配件



杰森E型墙体收边龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
E100	100	0.8	20/30	3000/4000
E75	75	0.8	20/30	3000/4000



杰森J型墙体横龙骨

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
J100	100	0.8	30/60	3000/4000
J75	75	0.8	30/60	3000/4000




杰森吊件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
PD38	15	2	99	22
PD50	18	2	99	21
PD60	20	2.5	125	33




杰森挂件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
YG38-60	29	0.7	51	54
YG50-50	34	0.7	62	54
YG60-60	51	0.7	76	64




杰森支托件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
GC60	25	0.5	25	57



杰森主连接件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
CL50	47	1.2	12	85
CL60	56	1.5	23	107



杰森副连接件

国家标准代码	宽度(mm)	厚度（mm）	翼高（mm）	长度（mm）
FL50	48	0.5	18	90
FL60	58	0.5	17	97



杰森支撑卡件

国家标准代码	厚度（mm）	长度（mm）
ZC50	0.7	50
ZC75	0.7	75
ZC100	0.7	100

杰森专业辅料及配件



杰森自攻螺钉

规格			应用范围
25*3.5mm	500颗/盒	18盒/箱	应用于杰森隔墙、吊顶、贴面墙系统中石膏板和轻钢龙骨连接固定
25*3.5mm	1000颗/盒	18盒/箱	
35*3.5mm	500颗/盒	18盒/箱	



杰森竹炭净醛嵌缝膏

规格	应用范围
5kg/10kg/20kg	适用于石膏板或硅酸钙板阴角接缝、阳角接缝、切割板链接缝、封钉眼等



杰森竹炭净醛满批粉

规格	应用范围
20kg	适用于石膏板或硅酸钙板、加气砖、混泥土墙面的满批处理



杰森抗裂接缝纸带

规格	应用范围
75m/卷	用于杰森隔墙及吊顶系统的多种阴阳角处理，同时结合杰森填缝料的使用，能够形成坚固、光洁、不开裂的接缝系统，为做表面终饰打下良好的基础




杰森金属护角纸带

规格	应用范围
30m/卷	主要用于任何角度的阳台或可能会受到撞击的部位

产品应用示例

别墅装修中杰森产品的应用示例

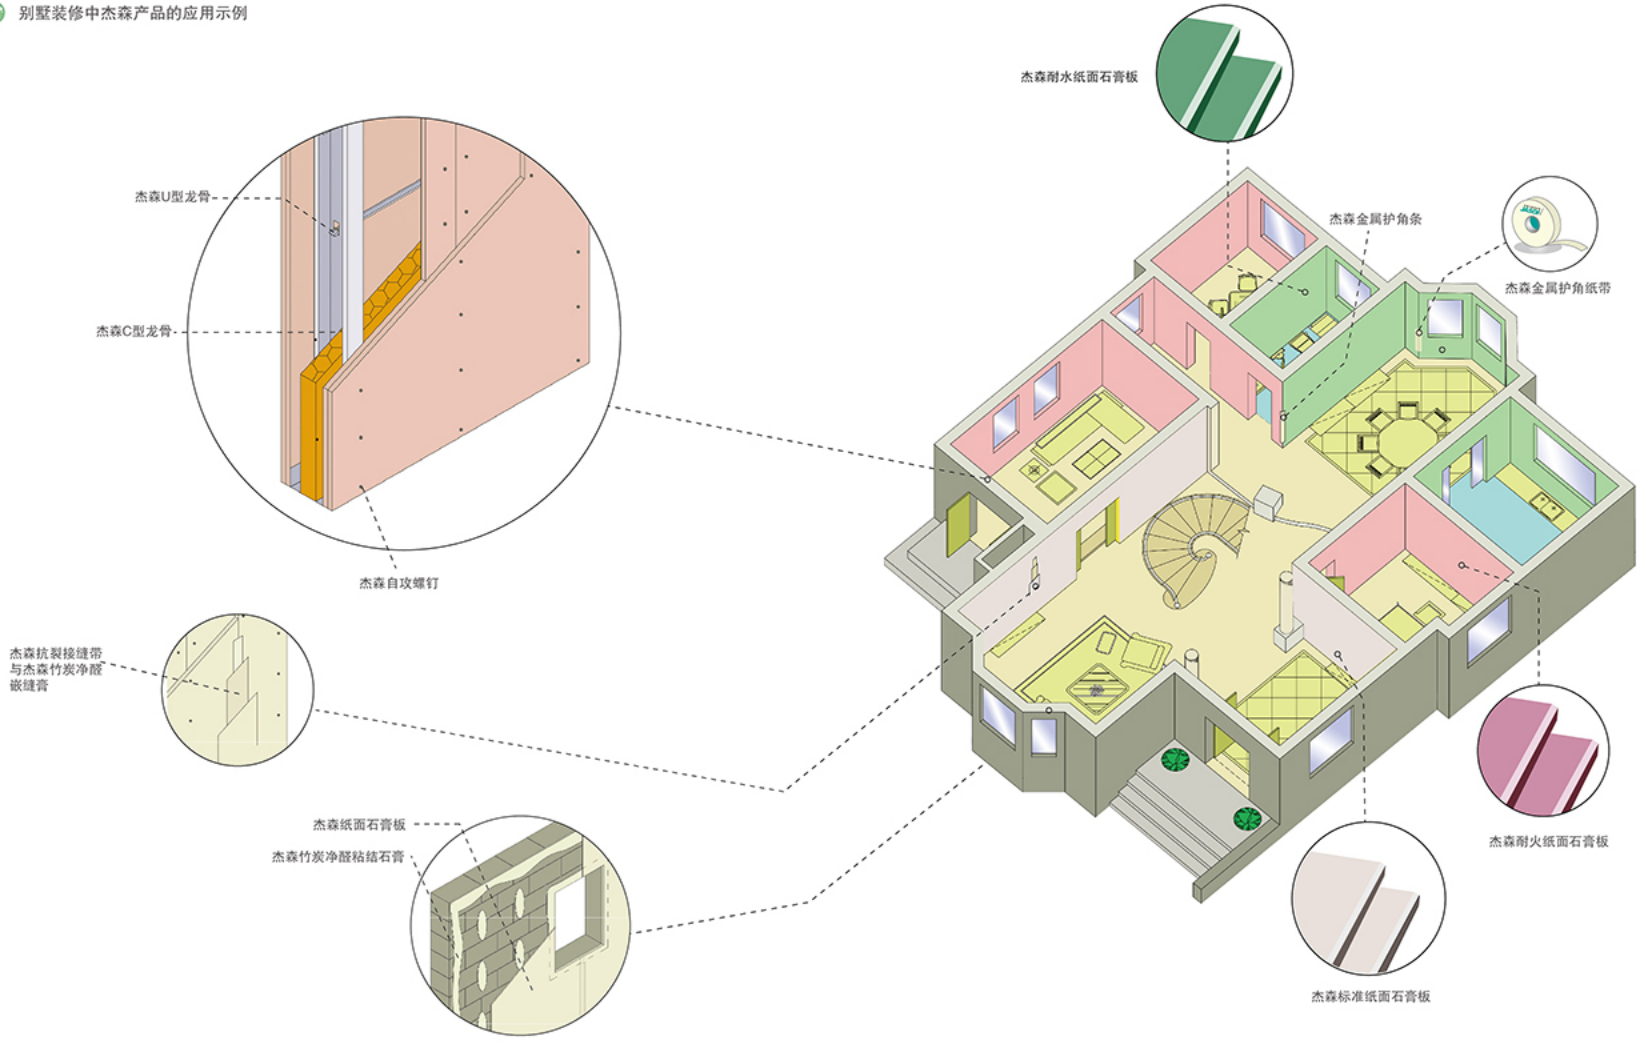



杰森系统介绍

隔墙系统
饰面墙系统
吊顶系统
贴面墙系统
井道系统
材料计算
安装示例

系统介绍

轻钢龙骨隔墙系统

杰森轻钢龙骨隔墙系统是为公共建筑、工业建筑及住宅设计的非承重墙系统、具有质量轻、防火及隔音效果好、施工快捷等特点，适用于新建建筑及旧房改造，是取传统粘土砖墙的理想轻质墙体系统。

杰森轻钢龙骨隔墙系统提供了一个简单的空间分隔方法，用杰森抗裂接缝带和杰森填缝料进行接缝处理以形成一个无缝不开裂的平整表面，或直接涂抹石膏腻子以获得一个较为传统做法更为美观的装饰效果。

系统特点

高效防火————可达3小时
良好隔声————可达69分贝
超强超高————超过10米
耐火防潮
安装迅速
干法作业、干净环保

隔墙系统材料组成清单



杰森C型龙骨
用来形成隔墙系统竖向框架结构的轻钢构件



杰森U型龙骨
用来形成隔墙系统沿顶、沿地框架和洞口变框



杰森通贯龙骨
用来加强隔墙系统框架结构的整体性洞口边框

杰森金属护角条
用于隔墙墙体的阳角的保护



杰森自攻螺钉
用于石膏板与龙骨之间的连接



杰森专业抗裂接缝纸袋
进行接缝处理以形成一个无缝不开裂的平整表面



杰森竹炭净醛嵌缝膏
进行接缝处理以形成一个无缝不开裂的平整表面

隔墙系统清单

杰森标准隔墙系统

杰森单排龙骨双面单层标准纸面石膏板隔墙系统

运用范围

普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、医院、教室等普通场所隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
99	21	43	0.75

杰森单排龙骨双面双层标准纸面石膏板隔墙系统

运用范围

普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、医院、教室等普通场所隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
123	36	48	1.5

杰森防火隔墙系统

杰森单排龙骨双面单层耐火纸面石膏板隔墙系统

运用范围

普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、医院教室普通场所隔墙、有一定防火要求的隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
99	25	43	1

杰森单排龙骨双面双层耐火纸面石膏板隔墙系统

运用范围

普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、医院教室普通场所隔墙、有一定防火要求的隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
123	32	48	2

杰森隔音隔墙系统

杰森双排龙骨双面单层标准纸面石膏板隔墙系统

运用范围

酒店客房隔墙、分户墙、医院病房隔墙、教室隔墙、会议室隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
144	36	51	1.5

杰森双排龙骨双面双层标准纸面石膏板隔墙系统

运用范围

酒店客房隔墙、分户墙、医院病房隔墙、教室隔墙、会议室隔墙、有一定防火要求的隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
168	42	53	2

杰森隔音隔墙系统

杰森错列龙骨双面双层标准纸面石膏板隔墙系统

运用范围

普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、过道、医院教室等普通场所隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
148	39	50	1.5

杰森双排龙骨双面双层标准纸面石膏板隔音系统（中间夹层）

运用范围


酒店房客隔墙、分户墙、医院病房隔墙、教室隔墙、会议室隔墙

墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
187	50	55	2

杰森单排龙骨双面单层石膏板隔墙系统

系统构成


双面单层12mm杰森标准纸面石膏板
杰森竖向龙骨QC75*45*0.6
杰森天地龙骨QU75*35*0.6
杰森通贯龙骨DU38*12*1.0
支撑卡
岩棉：50mm岩棉40kg/m³
杰森自攻螺钉
杰森填缝料
杰森抗裂接缝带
杰森满批石膏



墙体厚度(mm)	单重(kg/m²)	隔声量(dB)	耐火时间(h)
99	21	43	0.75

适用场所


普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、医院、教室
普通场所隔墙

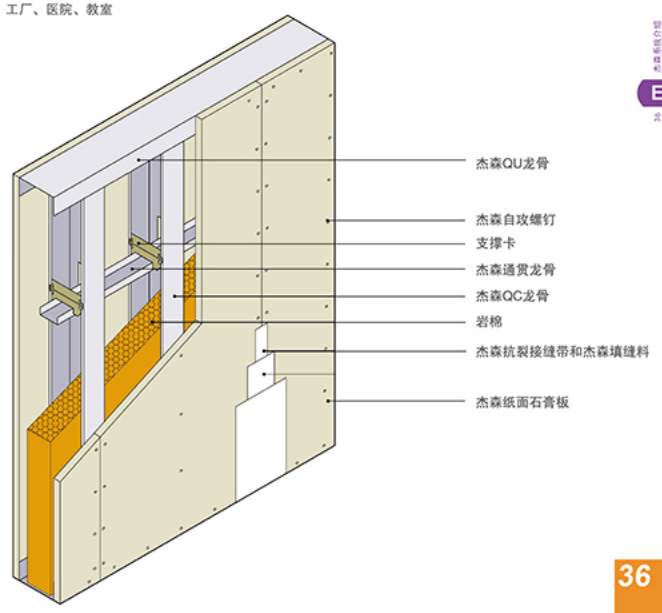

杰森单排龙骨双面双层石膏板隔墙系统

系统构成


双面双层12mm杰森标准纸面石膏板
杰森竖向龙骨QC75*45*0.6
杰森天地龙骨QU75*35*0.6
杰森通贯龙骨DU38*12*1.0
支撑卡
岩棉：50mm岩棉40kg/m³
杰森自攻螺钉
杰森填缝料
杰森抗裂接缝带
杰森满批石膏



墙体厚度（mm）	单重（kg/m²）	隔声量（dB）	耐火时间（h）
123	36	48	1.5

适用场所


普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、医院、教室普通场所隔墙

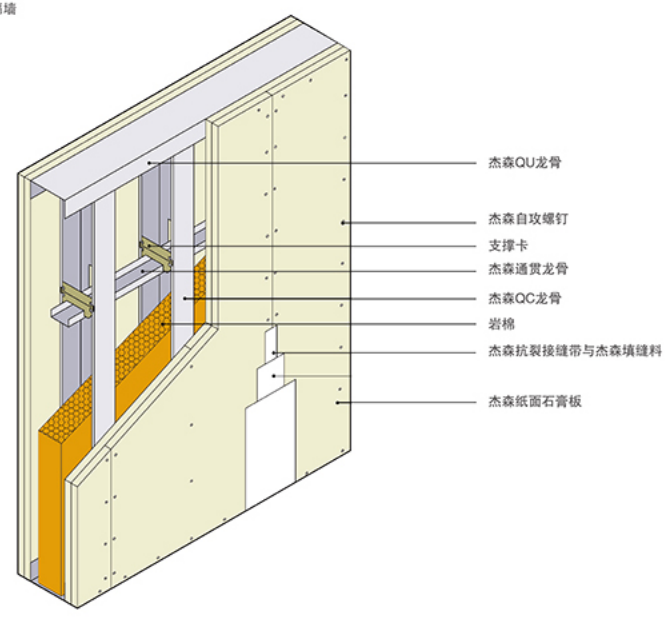

杰森双排龙骨双面单层石膏板隔墙系统

系统构成


双面双层12mm杰森标准纸面石膏板
杰森竖向龙骨QC50*45*0.6
杰森天地龙骨QU50*35*0.6
支撑卡
岩棉：50mm岩棉40kg/m³
杰森自攻螺钉
杰森填缝料
杰森抗裂接缝带
杰森满批石膏



墙体厚度（mm）	单重（kg/m²）	隔声量（dB）	耐火时间（h）
144	36	51	1.5

适用场所


酒店客房隔墙、分户墙、医院病房隔墙、教室隔墙、会议室隔墙

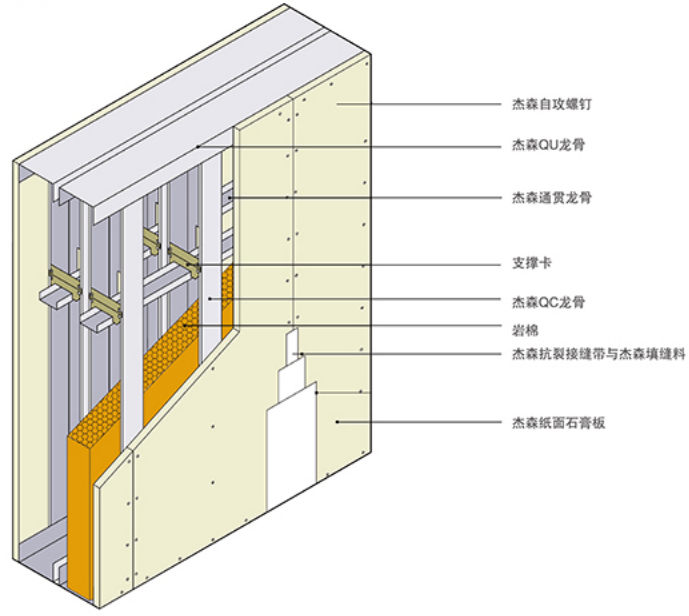

杰森双排龙骨双面双层石膏板隔墙系统

系统构成


双面双层12mm杰森标准纸面石膏板
杰森竖向龙骨QC50*45*0.6
杰森天地龙骨QU50*35*0.6
支撑卡
岩棉：50mm岩棉40kg/m³
杰森自攻螺钉
杰森填缝料
杰森抗裂接缝带
杰森满批石膏



墙体厚度（mm）	单重（kg/m²）	隔声量（dB）	耐火时间（h）
168	42	53	2

适用场所


酒店客房隔墙、分户墙、医院病房隔墙、教室隔墙、会议室隔墙、有一定防火要求的隔墙

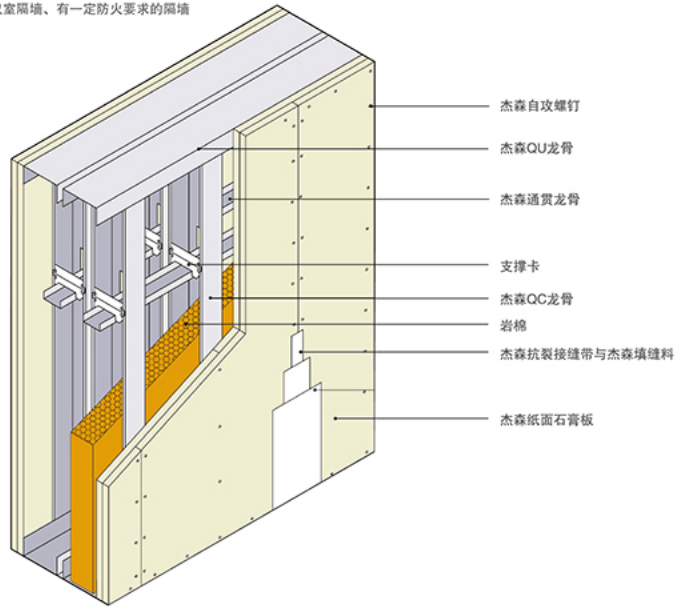

杰森错列龙骨双面单层石膏板隔墙系统

系统构成


双面双层12mm杰森标准纸面石膏板
杰森竖向龙骨QC75*45*0.6
杰森竖向龙骨QC100*45*0.7
杰森天地龙骨QU100*35*0.7
岩棉：50mm岩棉40kg/m³
杰森自攻螺钉
杰森填缝料
杰森抗裂接缝带
杰森满批石膏



墙体厚度（mm）	单重（kg/m²）	隔声量（dB）	耐火时间（h）
124	22	48	0.75


适用场所

普通分室墙、写字楼分室墙、工厂、医院、教室普通场所隔墙

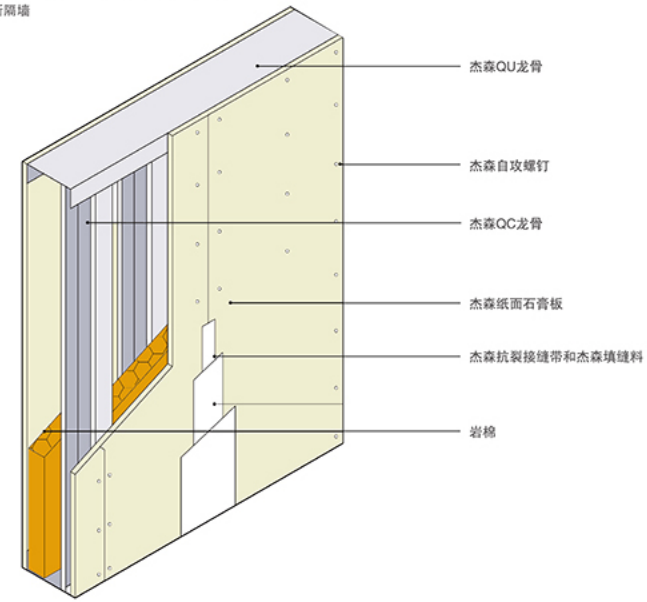


隔墙系统细部节点


顶、底结构图



双面单层石膏板单排龙骨结构图




轻型门框结构图




轻型门框1详图

注：本结构用于重量小于25kg的门




轻型门框2详图


T型连接结构图



90° 转角连接结构图




可控制活动连接结构图

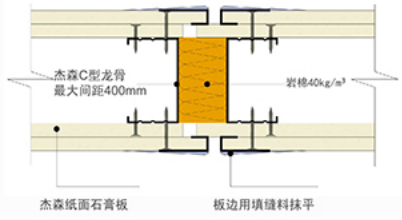

说明：该可控活动连接容许更大范围内的伸缩移动，并由杰森护边条在连接处形成缝隙。


小型管道穿墙结构图




说明：本图适用于管径不大于50mm的管道系统
岩棉需用丝网固定于管道周围

隔墙系统细部节点
Detailed nodes of partition system


顶部偏移（2小时耐火极限）结构图




双面双石膏板单排龙骨结构图




斜角连接结构图



插座、开关盒图




干墙锚固螺钉结构图




说明：可承受平行于石膏板方向的重量
不大于35kg

安装平板结构图




说明：可承受平行于石膏板方向的重量
不大于50kg

木质板条结构图




说明：可承受平行于石膏板方向的重量
不大于75kg

杰森C型龙骨交错排列结构图




隔墙系统细部节点

1.门框处理

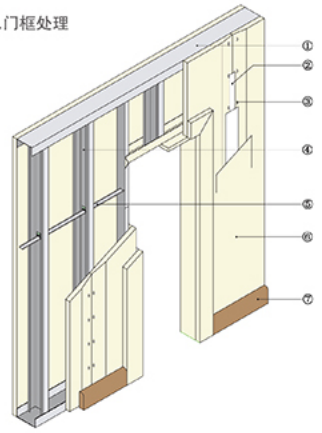


1、杰森U型龙骨 2、杰森抗裂接缝带 3、杰森自攻螺丝
4、杰森C型龙骨 5、杰森通贯龙骨 6、杰森纸面石膏板
7、踢脚线

2.窗户处理

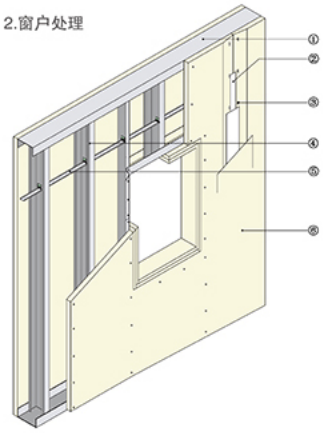


1、杰森U型龙骨 2、杰森抗裂接缝带 3、杰森自攻螺丝
4、杰森C型龙骨 5、杰森通贯龙骨 6、杰森纸面石膏板

3.卫生间墙体处理



1、密封剂 2、杰森12mm普通纸面石膏板 3、杰森U型75龙骨
4、杰森12mm耐水石膏板 5、杰森C型75龙骨 6、面砖
7、悬挂重物预埋钢带 8、平头螺钉 9、杰森12mm石膏板
10、踢脚线 11、杰森自攻螺钉间距≤300mm 12、留缝≥8mm
13、膨胀螺栓，间距≤600mm 14、混凝土 15、岩棉 16、地砖

4.管线处理




说明：
本图适用于直径大于160mm的管道穿墙，杰森C型和U型龙骨形成管道洞口。


大型管道穿墙结构图

大堂异形隔墙

杰森单排龙骨双面双层石膏板隔墙系统

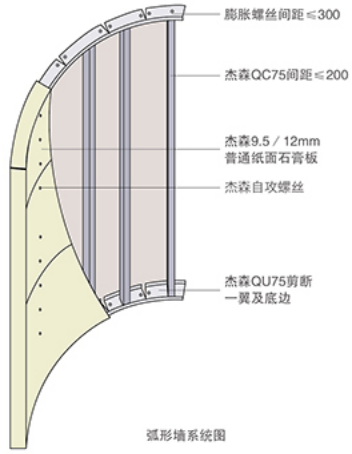


弧形墙系统图

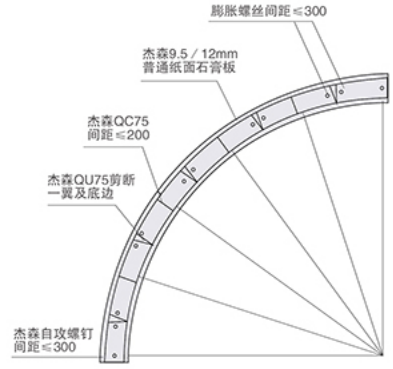


弧形墙平面图

系统节点处理



1、杰森QC100(QC75) 2、杰森12mm普通纸面石膏板
3、杰森自攻螺丝 4、岩棉


杰森隔墙系统细部节点（1）



1、密封胶 2、杰森QU100(QU75) 3、杰森QC100(QC75)
4、岩棉 5、杰森石膏板 6、踢脚线
7、杰森自攻螺丝 8、密封垫4mm 9、膨胀螺栓

杰森隔墙系统细部节点（2）


杰森隔声墙系统

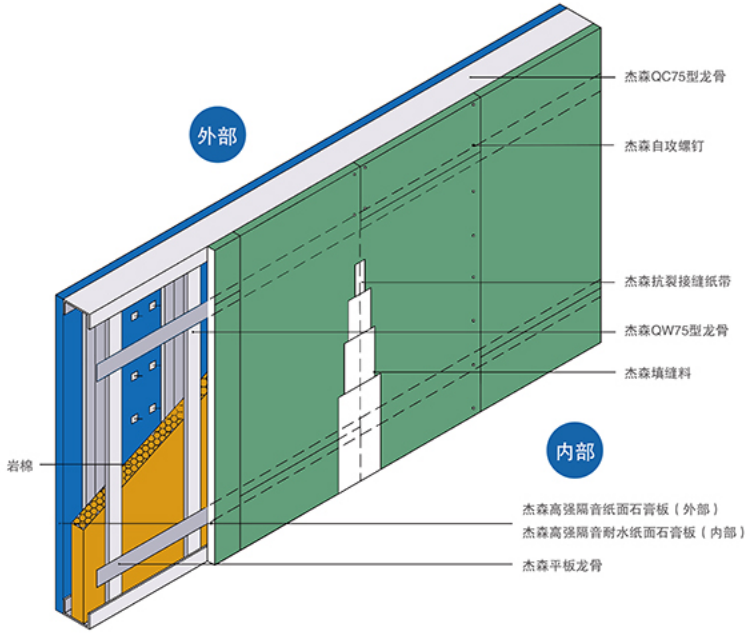


适用场所

- 隔声量达到最大的时候要求隔墙的厚度尽可能最小。
- 操作间、多功能厅、学校、医院、酒店等场所的隔墙，对隔声量有较高要求。
- 有抗震和较高隔音要求的隔墙。
- 不适用于温度超过50℃和相对湿度超过90%的场所。


杰森饰面墙系统




智捷饰面板平面接缝节点图




智捷饰面板T型连接节点图




智捷饰面板90度转角连接节点图




智捷饰面板90度转角连接节点图




智捷饰面板门框系统节点图



智捷饰面板安装平板龙骨节点图



智捷饰面板开关及插座安装节点图



智捷饰面板顶部、地部连接节点图

杰森隔墙系统施工工艺

场地准备

1.安装现场保持干燥，店面不应有积水。

2.安装前，需对现场进行清洁，清除污垢、灰尘油污、杂物。

3.在安装位置上残留的水泥，必须铲除，地面不应平整修复。

4.接缝施工，现场温度应高于5摄氏度，低于40摄氏度，否则禁止施工。

检查材料

1.安装前应该对材料品种、规格、数量无误。

2.石膏板应干燥、平整、纸面完整无损。受潮、弯曲变形、板断裂、面纸起鼓等均不得使用。

3.轻钢龙骨应平整、光滑、无锈蚀、无变形。

4.填缝料应干燥、无受潮、无板结。

挂重物处龙骨处理

1.根据设计要求，对悬挂设备的龙骨做加强处理。

2.在悬挂设备的位置，设置安装平板构件，以便设备的固定。

管线安装

各种内藏管线和插座从未安装石膏板一侧安装。

龙骨安装

1.分别在天花和地坪上固定上下U型龙骨。可采用膨胀螺钉、射钉等锚固件，两个相邻固定点间距不大于600mm

2.C型龙骨长度一般比隔墙净高度短5mm，将C型龙骨卡入上下U型龙骨时开口方向应保持一致，上下不要颠倒，以保证C型龙骨的通贯空在同一水平上。

3.C型龙骨裁剪剪后，一般裁剪的一段朝上，龙骨间距按设计规范。一般为600mm或400mm，但不宜大于600mm。

4.校正C型龙骨垂直度。

5.U型龙骨和C型龙骨之间不宜安全固定，在石膏板安装时可适度微调，以适合石膏板尺寸的允许公差。

6.在安装一侧的石膏板。

7.隔墙内管线安装验收完毕后，在安装另一侧的石膏板。

填充物安装

1.填充物可为岩棉、玻璃棉。

2.填充物必须按照要求安装牢固，不得松脱下垂。

3.填充物厚度由设计师确定。



石膏板安装

1.石膏板应从墙的一端头开始，按照C型龙骨方向顺序安装。

2.相邻两张石膏板自然靠拢。

3.石膏板下口离地大于10mm，避免直接与地面接触。

4.石膏板伤口应同楼顶紧，不留空隙（隔声，防火墙例外）

5.龙骨两侧单层石膏板必须错缝安装。

6.同侧内侧两层石膏板不需错缝安装。

7.当隔墙高度大于石膏板进行竖向拼接时，两侧石膏板及同内侧内外两层石膏板横向接缝必须错开。

8.门框部位石膏板应将拼缝隙留在门框上，门框两边石膏板应错缝处理。

9.自攻螺钉应用电动螺钉枪一次打入。

10.自动螺钉应陷入石膏板表面0.5mm—1mm深度为宜。

11.自攻螺钉距切割边15mm—20mm为宜。



石膏板表面的处理

1.接缝处理：
杰森提供一系列接缝产品包括杰森填缝料、杰森接缝纸袋和杰森不开裂缝纤维带，用户可根据要求的施工速度、安装的简便程度和工 作的特点来选择不同的接缝材料。

2.抹灰处理：
石膏板表面可涂抹2—5mm厚的杰森满批石膏腻子。

石膏板表面装饰

当采用较重的乙烯基墙纸时，须向厂家咨询有关信息，以利于基层涂料的施工。

吊顶系统

系统介绍

杰森吊顶系统

杰森吊顶系统能够满足各种吊顶的强度、防火、保温、隔音和防蒸汽等不同的性能设计要求，广泛运用于各种建筑物内部。尤其安装方法符合中国地区的传统使用习惯。

系统优势

1、造型丰富--适合各种平面吊顶，并可做成弧形、跌级形等异性吊顶
2、安装便捷迅速
3、干法作业替代传统湿法作业
4、制造成本低



吊顶系统清单

杰森传统上人吊顶

运用范围

办公楼、商品房、工厂、酒店客房、大堂等大面积吊顶

单重（kg/m²）	耐火时间（h）
11	1/4

杰森传统不上人吊顶

运用范围

办公楼、商品房、工厂、酒店客房

单重（kg/m²）	耐火时间（h）
10	1/4

金属贴面吊顶

运用范围

楼层较低的场所

单重（kg/m²）	耐火时间（h）
8	1/3

吊顶系统材料组成清单



沿边龙骨
用于吊顶与墙体的周边连接



主龙骨
用于吊杆与覆面龙骨的连接，承载整个吊顶的重量



覆面龙骨及横撑龙骨
用于石膏板于吊顶框架之间的连接



大吊
用于吊杆与承载龙骨之间的连接



中吊
用于承载龙骨与覆面龙骨之间的连接



中挂
用于承载龙骨与横撑龙骨之间的连接



主龙骨接长件
用于主龙骨与主龙骨之间的连接



副龙骨接长件
用于覆面龙骨于负面龙骨之间的连接



自攻螺钉
用与石膏板与龙骨之间的连接



U型安装夹
可直接固定在建筑顶棚，通过剪断或弯折安装夹的两翼，可获得不同的吊顶深度




杰森抗裂接缝带
进行接缝处理以形成一个无缝不开裂的平整表面




杰森填缝料
进行接缝处理以形成一个无缝不开裂的平整表面

杰森中国吊顶系统

系统总图

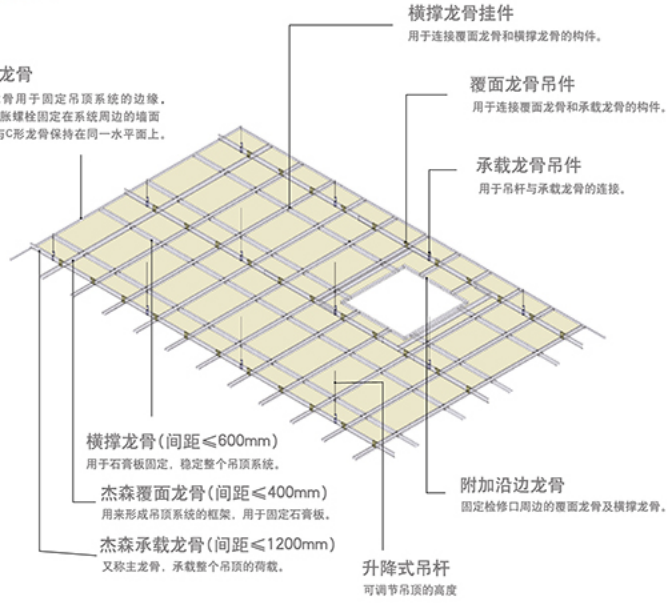


1.客房吊顶

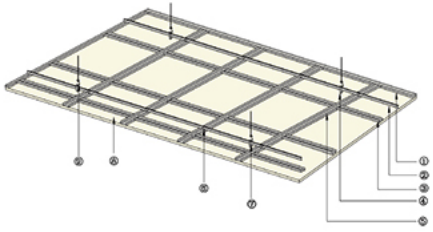

1、杰森沿边龙骨 2、杰森承载龙骨DU38
3、杰森横撑龙骨DC50 4、杰森吊件
5、杰森覆面龙骨DC50 6、杰森挂件
7、杰森吊件 8、杰森9.5mm普通纸面石膏板
9、横杆螺丝

其它辅料：
杰森自攻螺钉、杰森抗裂接缝纸带、杰森填缝料
杰森满批粉、拉爆(套件)


2.走廊吊顶

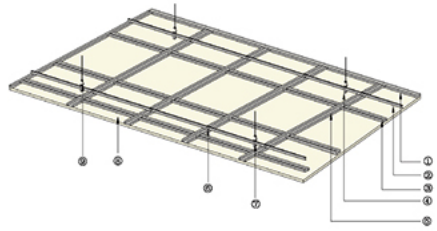

1、杰森沿边龙骨 2、杰森承载龙骨DU50
3、杰森横撑龙骨DC50 4、杰森吊件
5、杰森覆面龙骨DC50 6、杰森挂件
7、杰森吊件 8、杰森9.5mm普通纸面石膏板
9、横杆螺丝

其它辅料：
杰森自攻螺钉、杰森抗裂接缝纸袋、杰森填缝料
杰森满批粉、拉爆(套件)


3.办公室、会议室、餐厅吸声吊顶

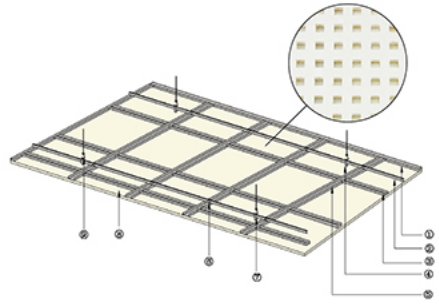

1、杰森沿边龙骨 2、杰森承载龙骨DU50
3、杰森横撑龙骨DC50 4、杰森吊件
5、杰森覆面龙骨DC50 6、杰森挂件
7、杰森吊件 8、杰森12mm雅静穿孔板
9、横杆螺丝

其它辅料：
杰森自攻螺钉、杰森抗裂接缝纸带、杰森填缝料
杰森满批粉、拉爆(套件)

4.厨房吊顶

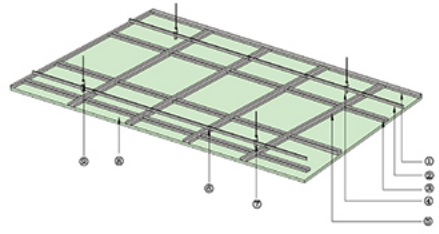


1、杰森沿边龙骨 2、杰森承载龙骨DU50
3、杰森横撑龙骨DC50 4、杰森吊件
5、杰森覆面龙骨DC50 6、杰森挂件
7、杰森吊件 8、杰森12mm耐水纸面石膏板
9、横杆螺丝


其它辅料：
杰森自攻螺钉、杰森抗裂接缝纸带、杰森填缝料
杰森满批粉、拉爆(套件)

杰森吊顶系统细部节点


吊顶与墙面连接示意图





吊顶内置窗帘盒



吊顶与石膏板墙面连接示意图






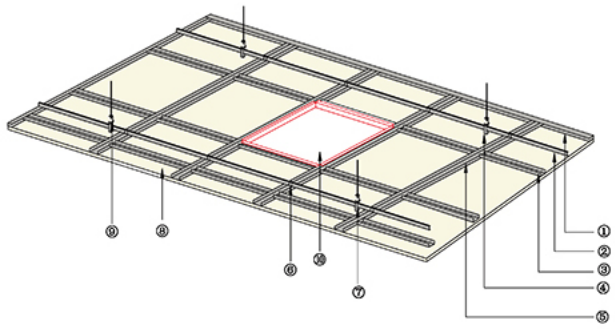

1.吊顶检修口处理

1、杰森沿边龙骨 2、杰森承载龙骨
3、杰森横撑龙骨 4、杰森吊件
5、杰森覆面龙骨 6、杰森挂件
7、杰森吊件 8、杰森石膏板
9、横杆螺丝 10、沿边龙骨－检修口

其它辅料：
杰森自攻螺钉、杰森抗裂接缝纸袋、杰森填缝料
杰森满批粉、拉烟(套件)

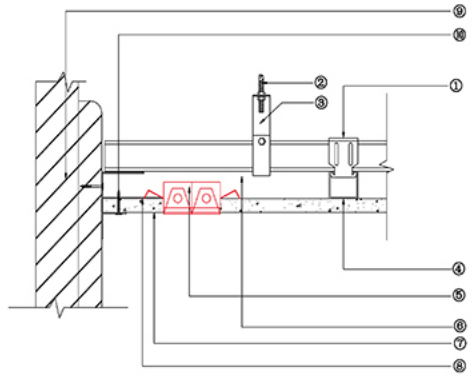

2.吊顶灯槽处理

1、上下龙骨连接件 2、吊杆 3、吊件
4、杰森覆面龙骨 5、格栅灯 6、杰森横撑龙骨
7、杰森普通纸面石膏板 8、沿边龙骨 9、建筑墙体
10、杰森自攻螺钉

杰森吊顶系统施工工艺

沿边龙骨安装

1、应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。
弹线应清晰、位置应准确。
2、沿墙面安装边龙骨。

吊顶定位

1、按照设计，在四周墙面上弹线，标出吊顶位置。
2、在天花上弹线，标出吊杆的吊顶位置。
3、吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm。
4、当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆。

承载龙骨安装

1、在天花板上沿弹线安装吊杆，两根吊杆间距不应超过1200mm，建议等分。
2、（当采用螺纹吊杆时）可用承载龙骨吊件将吊杆和承载龙骨连接起来。
3、承载主龙骨靠墙端可搁置在边龙骨上。
4、承载主龙骨间距不应超过1200mm，建议等分。
5、承载主龙骨中间部位应适当起拱，起拱高度应不小于房间短向跨度的1~3% 。

覆面龙骨安装

1、覆面龙骨垂直承载龙骨布置，通过卡件固定在承载龙骨上。
2、覆面龙骨间距一般为400mm，在潮湿环境下以300mm为宜。
3、覆面龙骨靠墙端可卡入边龙骨。

横撑龙骨安装

1、根据设计要求，在覆面龙骨之间应安装横撑龙骨。
2、横撑龙骨间距一般为600mm。
3、横撑龙骨应用连接件将其两端连接在覆面龙骨上。
4、横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1 mm。接头处要错缝300mm以上，不得同缝。
5、全面校正主，次龙骨的位置及平整度，连接件应错位安装。

填充物安装

1、当吊顶有较高隔声，防火要求时，可内置填充物。
2、吊顶内填充的吸音，保温材料的品种铺设厚度应符合设计和防火要求，并应有防散落措施。
3、填充物可为岩棉、玻璃棉。



石膏板的安装

1、 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。
2、 板材应在自由状态下进行安装，固定时应从板的中间向板的四周固定。
3、 石膏板沿顶一端开始安装。
4、 石膏板长向必须垂直覆面龙骨安装。
5、 石膏板短边拼缝应错开，不得形成通缝。
6、 安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。
7、 自攻螺钉应陷入石膏板表面0.5mm~1mm深度为宜，不应切断面纸，暴露石膏芯。打眼应做防锈处理并用腻子抹平。
8、 沿包封边安装自攻螺钉，自攻螺钉距板边应大于10mm，螺钉间距150mm~170mm。
9、 沿边断边安装自攻螺钉，自攻螺钉距板边应大于15mm，150mm~170mm。
10、板边间距150mm，板中间距200mm。
11、房间内湿度过大时不宜安装。
12、安装时，板材上不宜放置其他材料，防止纸面破损及受压变形。

石膏板表面的处理

1、接缝处理
杰森提供了一系列接缝产品包括杰森填缝料，杰森抗裂接缝带，用户可根据要求的施工速度安装的简便程度和工作的特点来选择不同的接缝材料。

2、抹灰处理
石膏板表面可涂2~5mm厚的杰森满批石膏粉。

石膏板的表面装饰


当采用较重的乙烯基墙纸时，须向厂家咨询有关信息，以利于基层涂料的施工。


安装安全与健康

1、杰森吊顶系统的安装应注意安全、健康。
2、无论是石膏板还是轻钢龙骨均应在良好的环境中切割至所需的长度，并注意轻钢龙骨的边角可能会比较锋利，应使用相应的防护工具。



贴面墙系统

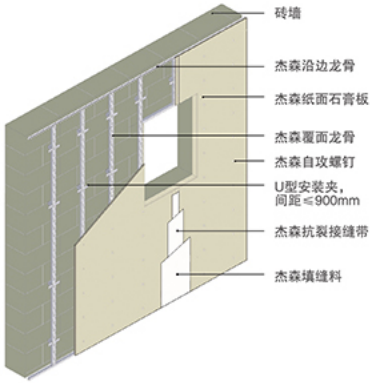

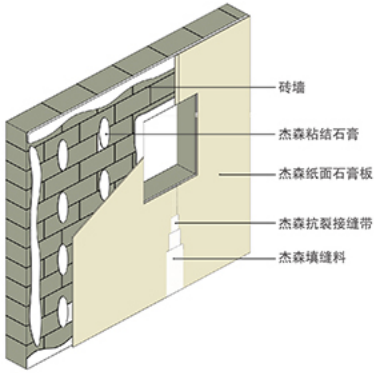

杰森金属贴面墙系统介绍

杰森金属贴面墙系统适合用于各种类型的建筑物内部的墙面装饰系统，可在各类基层上直接施工安装，不必进行任何基层处理，能有效的休整墙面平整度，并具有一定程度的保温、吸声和防潮作用。

系统优势

1、因省略了基层处理，采用干法作业，所以大大提高了工作进度。
2、墙体空腔内可铺设各类管线。
3、在其墙体空腔内可根据需要添加保温材料，以起到外墙保温的效果。

墙体厚度(mm)	耐火时间(h)
62	1/3

杰森粘结石膏贴面墙系统介绍

杰森粘结石膏贴面墙系统是将石膏板用粘结石膏直接固定在基层上墙面上的一种施工工艺，施工简便快捷、成本低，可在一定范围内修整墙面的平整度。并具有一定保温、吸热和防潮作用。

墙体厚度(mm)	耐火时间(h)
35	1/3

系统优势

1、施工简便、快捷，对机具设备要求低
2、能很好地修整平整度。



金属贴面墙施工工艺

1、调整不平整度在100mm以内毛坯墙面，修正墙体的不平整度。
2、使用沿边龙骨作为沿边、沿地龙骨安装在顶棚和地面。
3、空腔内可敷设各种管线，内腔较小时：线盒直接埋入墙内。空腔较大时：需预先在线盒安装位置安装沿边龙骨。用螺钉将线盒固定在其上、下边龙骨上。沿边龙骨固定在竖向龙骨上。
4、墙面悬挂重物时：平行钢板用平头螺钉固定在竖向龙骨上，悬挂物使用螺栓进行固定。
5、使用固定夹或者安装卡可以在20-125mm之间调整贴面墙厚度。
6、是外墙内保温的有效处理方法。

粘结石膏贴面墙 施工工艺

1、墙体必须干燥，清洁，对油脂等杂物必须清除，以确保墙面利于施工。
2、墙面不平整度以不大于50mm为宜。
3、粘结石膏糊团排列间距为400mm或600mm，使用9.5mm厚石膏板时间距为400mm，使用12mm厚石膏板时间距为600mm。
4、粘结石膏糊团长约250mm，宽50mm，相邻粘结石膏糊团纵向中心距为300mm。
5、每粘结两张石膏板，需要用两米长靠尺进行按压，确保两张石膏板在同一平面上。
6、贴面墙空腔距离为10-25mm。
7、待粘结石膏变硬（8小时）再进行接缝处理。


井道系统

杰森井道系统介绍

杰森井道系统是由杰森石膏板固定在特制轻钢龙骨框架上而形成的非承重系统。

杰森电梯井道系统及设备管井道系统主要在施工方面占有优势，因为其安装工作可在楼板一侧进行，而不用在井道内搭建脚手架，从而节省造价。

井道壁外侧的石膏板接缝处须用接缝带和填缝料或配件进行接缝处理以获得一个较传统方法更为完美的装饰表面。井道一侧的石膏板不要求进行板面装饰处理。

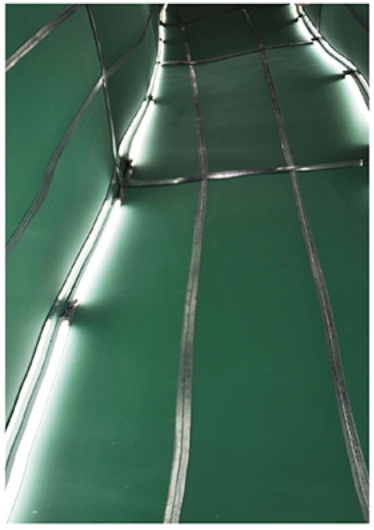

适用范围：

- 电梯井道
- 管线井
- 无法正常施工的部位

——结构悬挑部位，各种井道，幕墙内侧，由于施工面较小而无法施工

- 有特殊需要的场所（强度、高度）

——侧向荷载较大，高度超过5.5m

（温度>55℃将导致石膏板内部物理性能的改变，超过100%的连续湿度降低石膏板耐用性能）





系统特点：

- 良好的耐火性能
- 好的防潮性能
- 良好的隔音性能
- 好的保温、隔热性能
- 施工便捷、安装方便，可以仅在楼板一侧安装

杰森井道系统应用

名称	序号	墙体厚度（mm）	龙骨尺寸（mm）	石膏板厚度（mm）	岩棉厚度（mm）	隔声指数（dB）	耐火极限（h）
井道隔墙	1	99	CH50*1.0	12+12+25	50	45	2
	2	124	CH75*1.0	12+12+25	50	47	2
	3	145	CH75*1.0	15+15+15+25	50	52	3
	4	148	CH100*1.0	12+12+12+12	50	50	2
	4	161	CH100*1.0	12+12+12+25	50	53	3


（杰森井道隔墙配比表）

传统井道的问题：

- 增加了结构的自重
- 需要在井道内部搭脚手架施工
- 落到井道底部的砂浆或其他废料需要清理
- 冬季不能施工拖延工期
- 表面装饰需要等混凝土干燥或受建筑内部湿度的影响

杰森井道优势：

- 不需要砌块或混凝土，避免了电梯运输、废料运输、表面抹灰等问题。
- 可在任何楼层安装
- 无需脚手架，在楼内部安装，不受施工进度影响
- 比现有施工方式极大的简单化
- 施工速度提高25倍
- 干法作业，柔性墙体避免活塞效应

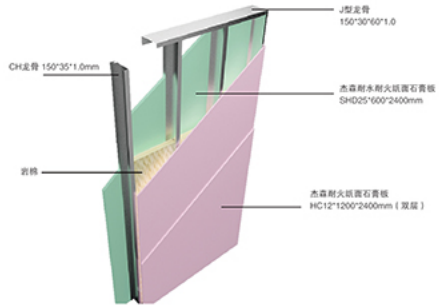

杰森系统配比表

材料计算

石膏板标准隔墙系统材料配比表（此配比表为理论数据，不包含实施操作过程中的损耗）

序号	材料名称	规格（型号）	单位	粘结石膏贴面墙	金属贴面墙	单排单层	单排双层	单排双层	双排单层	双排单层	双排双层	双排双层
					@600mm	@400mm	@400mm	@600mm	@400mm	@600mm	@400mm	@600mm
1	杰森石膏板	1200*3000	㎡	1	1	2	4	4	2	2	4	4
2	杰森石膏板	1200*2400	㎡	1	1	2	4	4	2	2	4	4
3	杰森沿天地龙骨	GU100/75/50	m		0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4
4	杰森C型竖向龙骨	GC100/75/50	m		1.8	2.6	2.6	1.8	5.2	3.6	5.2	3.6
5	杰森通贯龙骨	DU38	m			0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8
6	支撑卡		只			0.9	0.9	0.9	1.8	1.2	1.8	1.2
7	自攻螺钉	3. 5*25	个		15	27	16	8	27	22	16	8
8	自攻螺钉	3. 5*35	个				26	22			26	22
9	膨胀螺钉或射钉		个		1.1	1.5	1.5	1.5	3	3	3	3
10	杰森抗裂接缝带		m	1.7	1.7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
11	填缝料		kg	0.3	0.3	0.6	1.2	1.2	0.6	0.6	1.2	1.2
12	调胶腻子		kg	1	1	2	2	2	2	2	2	2
13	密封垫		ml		33.4	33.4	33.4	33.4	66.8	66.8	66.8	66.8

石膏板吊顶系统材料配比表（此配比表为理论数据，不包含实施操作过程中的损耗）

50龙骨9.5耐水纸面石膏板吊顶						
序号	材料名称	规格型号		传统吊顶（400间距）	单位	备注
1	杰森耐水纸面石膏板	9.5*1200*2400	mm	1	㎡	
2	杰森承载龙骨	DU50*15*1.2	mm	0.9	㎡	
3	杰森覆面龙骨	DC50*19*0.5	mm	2.4	㎡	
4	杰森横撑龙骨	DC50*19*0.5	mm	1.35	㎡	
5	杰森沿边龙骨	20*20*30	mm	0.4	㎡	
6	拉爆（套）	ø8	mm	0.9	个	
7	全牙吊杆	ø8	mm	以吊顶深度定	m	
8	螺帽（含垫片）	套		1.8	只	
9	穿心螺丝	5*30	mm	0.9	只	
10	大吊	50大吊		0.9	只	
11	中吊	50中吊		2.2	只	
12	支托	50支托		6.8	只	
13	承载龙骨接长件	50主接		0.27	只	
14	覆骨接长件	50负接		0.75	只	
15	自攻螺钉	3.5*25	mm	32	颗	
16	杰森抗裂接缝纸带	75	m/卷	1.7	m	
17	填缝料	20	kg/包	0.4	kg	
18	调胶腻子	20	kg/包	1.5	kg	

安装示例

隔墙系统



1

打密封胶



2

安装天地龙骨



3

安装杰森C型龙骨



4

固定杰森C型龙骨与U型龙骨



5

安装杰森通贯龙骨



6

安装支撑卡



7

将杰森石膏板垂直固定在龙骨上



8

用接缝带和填缝料进行接缝处理

吊顶系统



1

安装沿边龙骨



2

安装吊杆及可调节挂件



3

安装承载龙骨



4

安装覆面龙骨



5

安装横撑龙骨



6

安装杰森石膏板

金属贴面墙系统



1

安装沿边龙骨



2

安装U型安装夹



3

安装覆面龙骨



4

完成金属贴面墙框架



5

将杰森石膏板垂直安装于龙骨



6

用接缝带和填缝料进行接缝处理

粘结石膏贴面墙系统



1

将粘结石膏块以一定间距涂于墙面



2

将杰森石膏板粘于墙面



3

测量板面平整度



4

用接缝带和填缝料进行接缝处理



杰森净醛辅料产品介绍

杰森净醛辅料
产品应用示例

杰森竹炭净醛嵌缝膏

产品卖点

- 活性竹炭，有效净醛
- 防霉防潮
- 优质熟石膏粉为原料，高效抗裂
- 全环保添加剂



施工步骤

（一）



将嵌缝膏倒入干净的容器内，按照1：2的（水：嵌缝膏）比例进行调和至均糊状。

（二）



在板缝处抹上调配好的嵌缝膏，将抗裂接缝纸带贴在接缝处，用刮刀压实并批刮，宽度为10–20cm。

（三）



待第一层干燥后，抹上第二层嵌缝膏，较第一层宽出5cm。

（四）



待第二层干燥硬化后，用砂纸对接缝处进行表面打磨使之平滑。

应用范围：石膏板或硅酸钙板阴角接缝、阳角接缝、切割板连接缝、封钉眼等。

安全须知：切勿让石膏接触眼部，如有接触立即用清水冲洗或及时就医。

存储条件：在干燥环境下存储，避免高温、受潮。

保质期：12个月

参考用量：0.3公斤/平米

产品严格按照中国国家标准生产



初凝时间：60分钟



儿童勿接触



竹炭、净醛

配合杰森专业抗裂接缝纸带使用效果更佳！

杰森竹炭净醛满批粉

产品卖点

- 活性竹炭，有效净醛
- 防霉防潮
- 高纯度脱硫石膏为原料，低碳环保
- 全环保添加剂



施工步骤

（一）



将满批石膏倒入干净的容器内，按照1：2的（水：满批石膏）比例进行调和至均匀糊状。

（二）




将已调制好的满批石膏批刮在已找平处理的墙体上，进行第一次表面处理，批刮厚度0.5–1mm。

（三）



待第一遍表干后进行第二遍批刮，批刮厚度约为1mm。

（四）



待第二遍干燥后，用砂纸进行表面打磨，使墙面平整光滑。

应用范围：适用于石膏板、硅酸钙板、加气砖、混凝土墙面的满批处理。

安全须知：切勿让石膏接触眼部，如有接触立即用清水冲洗或及时就医。

存储条件：在干燥环境下存储，避免高温、受潮。

保质期：12个月

参考用量：1公斤/平米（2mm厚）

产品严格按照中国国家标准生产



初凝时间：60分钟



儿童勿接触




竹炭、净醛

配合杰森品牌石膏板使用满批表面效果更佳！

产品应用示例

别墅装修中杰饰博产品的应用示例

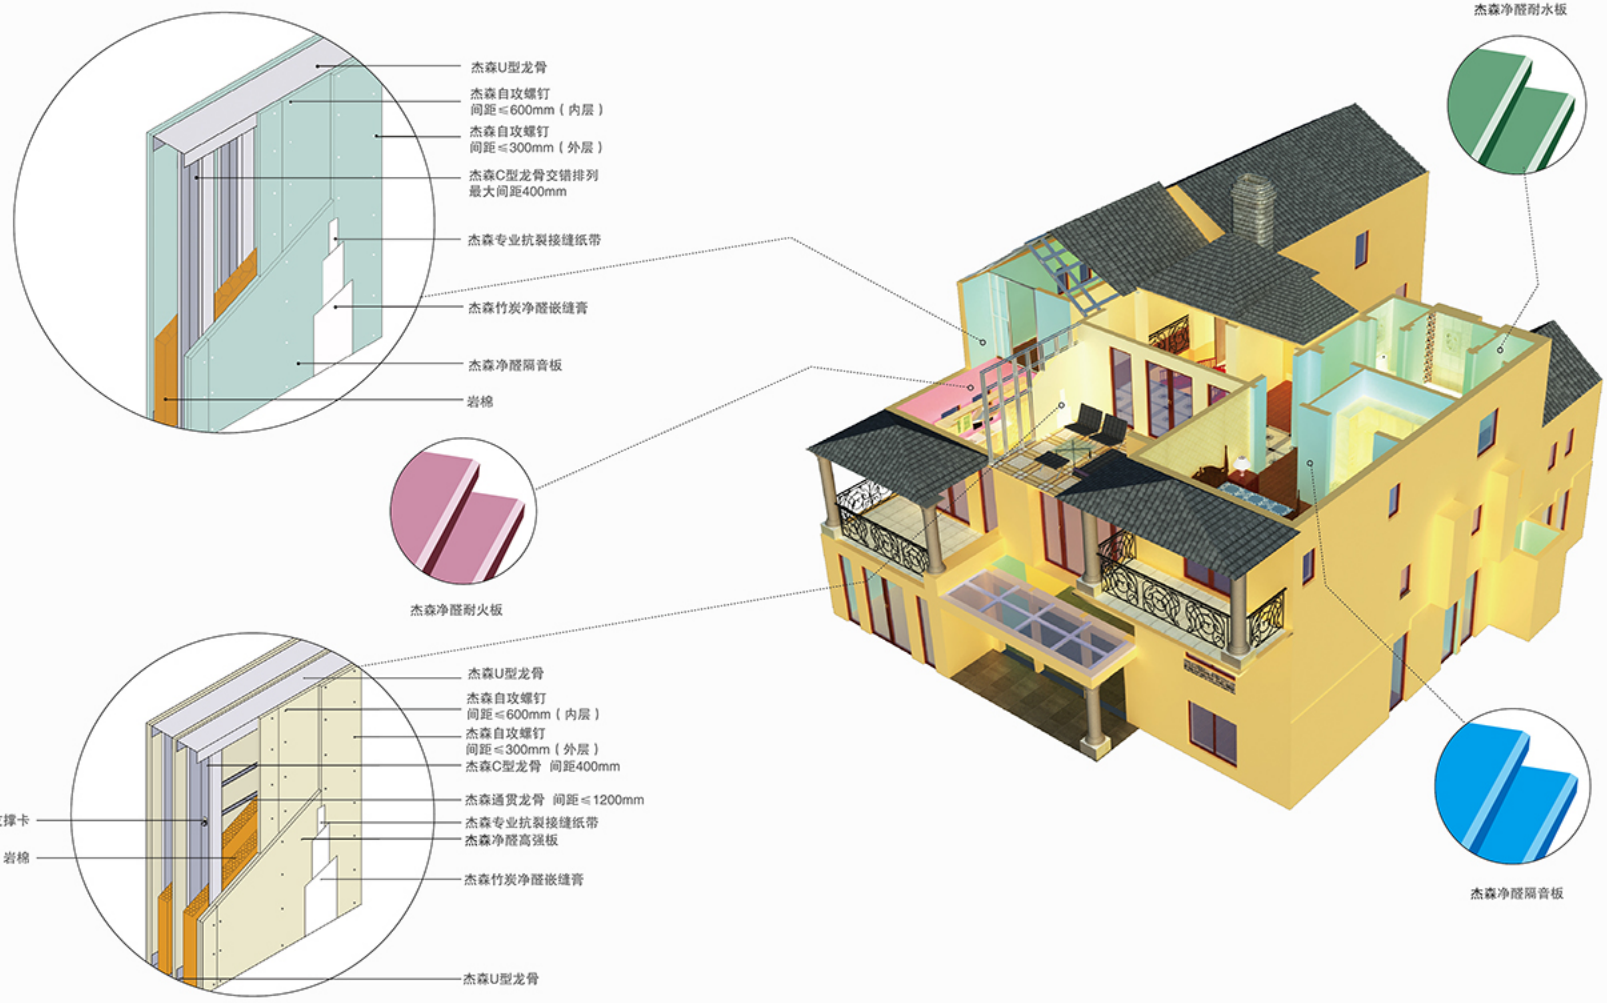

杰森石膏板系统
JASON

杰森石膏板系统产品

装扮中国新地标

上海中心大厦……

1

杰森工程项目案例

G



2



1
- 项目名称：上海中心大厦
- 材料名称：杰森耐水耐火纸面石膏板

2
- 项目名称：东莞黄江希尔顿酒店
- 材料名称：杰森石膏板系统产品

3
- 项目名称：深圳平安大厦
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板

G


1


2


3


4

1 2
- 项目名称：北京海淀区文化中心
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板

3 4
- 项目名称：深圳生命人寿大厦
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板




1





3

1 2
- 项目名称：厦门厦鹭闽南古镇
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板

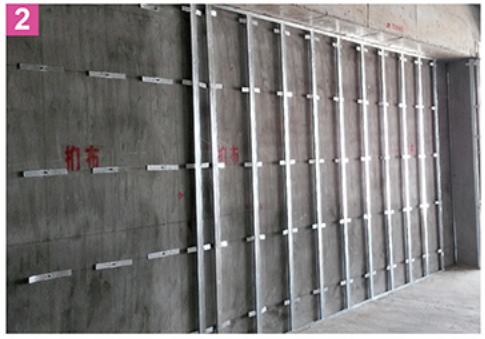

2

3 4
- 项目名称：吴江长安府
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板


1


2


3

1
- 项目名称：苏州东方之门
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板

2
- 项目名称：沈阳欧亚商都
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板

3
- 项目名称：沈阳国际会展中心
- 材料名称：杰森标准纸面石膏板